

**PROJETO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO,
OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO/PR**



Cliente: Município de Campo Magro/PR

VOLUME I – MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO EXECUTIVO

Av. Rancho Alegre

Fevereiro de 2022

**PROJETO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO,
OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO/PR**

Revisão:	Descrição:	Desenhistas:	Data:
07	Atualização do orçamento	Ana Paula Marcolan Grapiglia	Abril/2022
06	Ajuste no projeto (Recape) e Atualização do orçamento	Ana Paula Marcolan Grapiglia Marli Martins	Fevereiro/2022
05	Atualização do orçamento	Ana Paula Marcolan Grapiglia Marli Martins Paola Teloken da Silva	Novembro/2021
04	Atualização do orçamento	Ana Paula Marcolan Grapiglia	Setembro/2021
03	Alteração da DMT Atualização do orçamento	Thaís Gardin da Silveira	Junho/2021
02	Incluso ensaio Marshall Atualização de orçamento	Thaís Gardin da Silveira	Maio/2021
01	Atualização de orçamento	Marli Martins Thaís Gardin da Silveira	Fevereiro/2021
00	Projeto Inicial	Ariel Soares Arthur Gonçalves Jaqueline Gonçalves Marli Martins Rafael Nunes	Janeiro/2020
Elaborado por:		Cliente:	Responsável Técnico:
M. Gonçalves Engenharia CNPJ: 11.267.334/0001-42		Município de Campo Magro/PR	Eng. Civil Miguel Angelo Gonçalves CREA-RS 152.172



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Apresenta-se o projeto executivo de pavimentação asfáltica da Avenida Rancho Alegre no município de Campo Magro/PR.

A rua projetada é urbana, com característica predominantemente residencial, sem pavimentação e com infraestrutura básica para receber os serviços ora projetados, com redes de esgoto doméstico, água potável, energia elétrica.

Trata-se de via com alta ocupação urbana e a melhoria da pavimentação auferirá ganho em qualidade de vida a todos os moradores da rua contemplada, quer pela eliminação de poeira em dias de sol e de barro em dias chuvosos; quer pela melhoria na mobilidade viária.

O trabalho é composto de três volumes. O volume I apresenta o relatório do projeto e o memorial descritivo dos serviços a serem realizados. O volume II apresenta o orçamento e cronograma físico-financeiro. O volume III traz os projetos de drenagem, pavimentação, sinalização, acessibilidade e obras complementares.

O profissional que assina o trabalho é o engenheiro civil Miguel Angelo Gonçalves, CREA/RS 152.172, que elaborou todos os projetos e documentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DECLARAÇÕES

Na qualidade de responsável técnico pelos projetos ora apresentados, declaro o que segue:

- Que o projeto de sinalização foi elaborado seguindo o Código de Trânsito Brasileiro, atendendo as condições mínimas no tocante à sinalização horizontal e vertical;
- Que os locais objetos das intervenções possuem redes de energia elétrica e de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto cloacal;
- O orçamento foi elaborado considerando o regime Sem Desoneração de tributação da folha de pagamentos (CPRB), por ser o mais vantajoso ao município.

Carazinho, fevereiro de 2022.

Miguel Angelo Gonçalves
Engenheiro Civil – CREA/RS 152.172
M. Gonçalves Engenharia CREA/RS 173.764



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RELATÓRIO DO PROJETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SITUAÇÃO LOCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA


Figura 01 – Situação e Localização





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Figura 02 – Avenida Rancho Alegre

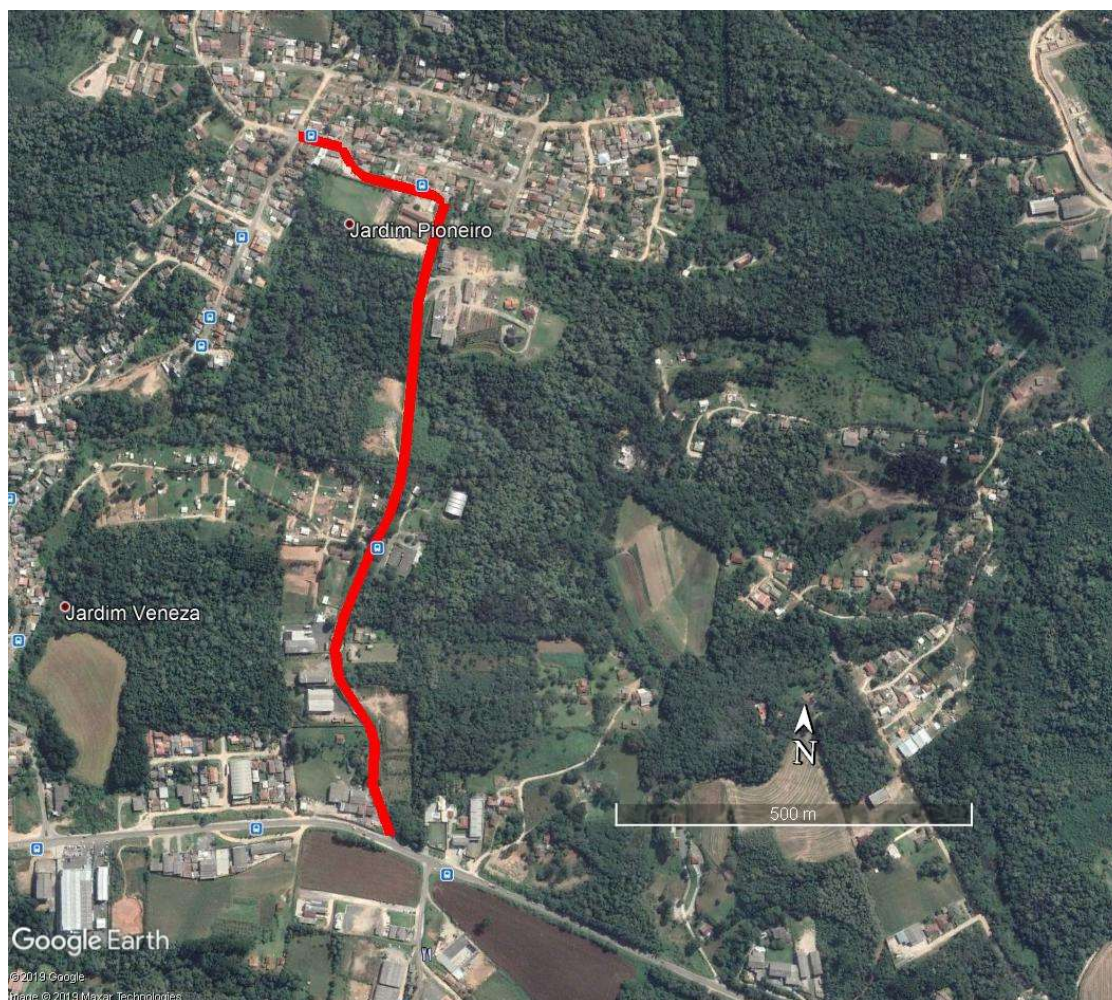



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ESTUDOS TÉCNICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROJETO DE RECAPEAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Justificativa do projeto

O projeto de pavimentação foi elaborado baseando-se no Método da Prefeitura de São Paulo, voltado para pavimentos urbanos, fundamentado no método de índice de grupo HBR (Highway Reserch Board), que utiliza faixas de volume de tráfego, representado pelo tráfego diário médio de veículos comerciais em um só sentido.

A definição do revestimento asfáltico foi feita pelo contratante, visando a economicidade e o atendimento de uma maior área pavimentada.

Fresagem à frio

Conforme a especificação técnica DER/PR ES-P 31/06, a fresagem deverá ser contínua, uma vez que todas as ruas possuem área de fresagem maior que 400m². As áreas a serem fresadas, e a respectiva espessura de fresagem, estão demarcadas nos projetos de pavimentação de cada rua. A fresagem deve ser executada obrigatoriamente dentro da área prevista em projeto.

Equipamentos

Os equipamentos utilizados para a execução da fresagem deverão ser;

- Máquina fresadora
- Caminhão basculante
- Vassoura mecânica autopropulsionada
- Equipamento para aplicação de ar comprimido
- Caminhão tanque

Execução

- Demarcação da área a ser fresada
- Fresagem da camada de material betuminoso (material deverá ser elevado imediatamente até os caminhões para serem transportados até a área de bota-fora)
- Limpeza da área fresada com a utilização de vassouras mecânicas autopropulsoras e equipamento de ar comprimido.

Controle de Qualidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

A espessura fresada, em cada pano, será determinada através da média aritmética de, no mínimo, 3 medidas para cada 100m² fresados.

CrITÉRIOS de Aceitação

Ao final do processo de fresagem, as espessuras fresadas deverão respeitar os seguintes limites:

- Espessuras de corte maiores que 5cm: a média aritmética da espessura fresada final deverá ser $\pm 10\%$ da espessura definida em projeto.
- Espessuras de corte maiores que 5cm: a média aritmética da espessura fresada final deverá ser $\pm 20\%$ da espessura definida em projeto.

Medição

A medição será por metro cúbico fresado.

Medição

O pagamento, assim como a medição, será por metro cúbico fresado,

Especificações Técnicas

- DER/PR ES-P 31/06 – Fresagem à Frio;

Tráfego atuante

De acordo com o método, o tráfego atuante é dividido da seguinte forma:

- Tráfego Leve – TL; ruas residenciais com predominância de fluxo de veículos leves com VDM entre 100 a 400 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 4 a 20 veículos por dia na faixa mais solicitada;
- Tráfego Médio – TM; ruas residenciais com predominância de fluxo de veículos leves com VDM entre 401 a 1.500 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 21 a 100 veículos por dia na faixa mais solicitada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- Tráfego Meio Pesado – TMP; ruas e estradas com predominância de fluxo de veículos leves com VDM entre 1.501 a 5.000 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 101 a 300 veículos por dia na faixa mais solicitada;

- Tráfego Pesado – TP; ruas e estradas com predominância de fluxo de veículos leves com VDM entre 5.001 a 10.000 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 301 a 1.000 veículos por dia na faixa mais solicitada;

- Tráfego Extra Pesado – TEP; ruas e estradas com predominância de fluxo de veículos leves com VDM com mais de 10.000 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 1.001 a 2.000 veículos por dia na faixa mais solicitada;

Adotou-se o padrão de carga de 10 toneladas, conforme preconiza o método, e predominância de tráfego leve e médio, de acordo com as características das vias projetadas.

Período de projeto

Pavimentos flexíveis urbanos apresentam a tendência de perda de serventia pela ação do intemperismo, muito mais do que sobre a atuação do tráfego.

Diante deste embasamento, adotou-se um período de projeto, prevendo o desgaste do pavimento pelo envelhecimento do ligante, de 10 anos.

Definição da estrutura do pavimento

Revestimento

Adotou-se o revestimento em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) em todas as vias projetadas e BINDER nos trechos de estacionamento de veículos.

O tipo de revestimento é adequado ao tráfego a que se destina, principalmente por se tratarem de vias urbanas, onde o processo de degradação se dá muito mais pelo envelhecimento do ligante asfáltico do que pela exposição ao tráfego atuante, mormente baixo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

A faixa de trabalho para a mistura asfáltica BINDER indicada em projeto é a
FAIXA C – DAER/RS, cujas características serão descritas no processo executivo.

A faixa de trabalho para a mistura asfáltica CBUQ indicada em projeto é a
FAIXA D – DNIT, cujas características serão descritas no processo executivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ESTUDO TOPOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Os estudos topográficos foram desenvolvidos visando o fornecimento de subsídios para os diferentes projetos a serem elaborados, tais como o geométrico, terraplenagem, drenagem, etc, que compõem o projeto executivo.

As atividades desenvolvidas foram as a seguir elencadas:

- Levantamento plani-altimétrico cadastral da região de influência da rua projetada;
- Implantação de RN's intervisíveis entre si;
- Nivelamento e contra-nivelamento do eixo locado;
- Geração de ortomosaicos contendo todas as interferências superficiais do local de projeto.

Levantamento plani-altimétrico

Para elaboração do trabalho, utilizaram-se o GPS RTK S86T e S82T; estação total Kolida KTS440 e drone Phantom IV Advanced.

Foram colhidos pontos do terreno natural formando-se uma malha espaçada a cada 15 metros. O levantamento foi elaborado no intervalo de espaço compreendido entre os alinhamentos prediais dos dois lados da rua, ou, na ausência de algum lado, compreendeu uma distância de 5 metros além do leito carroçável em utilização.

Como resultado, apresentam-se curvas de nível com intervalos de um metro de desnível, que são apresentadas junto ao projeto geométrico da rua.

Cadastro

Da mesma forma que o levantamento plani-altimétrico, o cadastro das intervenções presentes na área de implantação das ruas foi executado com o emprego de GPS de precisão, modelo RTK S86T e S82T e de drone, Phantom, modelo IV Advanced.

Assim, foram tomados os pontos de cantos de lote, postes, cercas, entradas de garagem, bocas de lobo, tubulação existente, árvores, casas, abrigos de ônibus e quaisquer ocorrências que pudessem interferir no desenvolvimento dos projetos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Acessos e cruzamentos

Foram levantados todos os cruzamentos com ruas existentes que convergem para as ruas projetadas, ou estão sobre o alinhamento projetado. Esse trabalho foi efetuado com a marcação dos alinhamentos prediais das ruas adjacentes, cantos de lote, postes, bocas de lobo e caixas coletoras existentes, que pudessem vir a interferir nos projetos ora desenvolvidos. Os eixos das ruas transversais estão amarrados no eixo e no bordo projetados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ESTUDO HIDROLÓGICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Método de dimensionamento

O estudo hidrológico foi elaborado com a intenção de definir as vazões de projeto. Utilizou-se no dimensionamento dos dispositivos de drenagem o Método Racional, que determina a vazão máxima através da precipitação.

Chuva de projeto

Com o intuito de evitar alagamentos e priorizando a segurança da população foi adotado o período de retorno de 25 anos.

A equação utilizada para o dimensionamento dos dispositivos de drenagem é a equação da chuva de Curitiba, adiante apresentada:

$$I \left(\frac{mm}{h} \right) = \frac{3.221,07 \times T_R^{0,258}}{(t_c + 26)^{1,01}}$$

Bacias de contribuição

As bacias de contribuição foram dimensionadas com base no levantamento topográfico, e estão apresentadas nas pranchas do projeto de drenagem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ESTUDO GEOTÉCNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

A partir de informações de amostras coletadas no campo, determinaram-se as propriedades físicas (granulometria, compactação) e os índices de suporte a adotar no projeto de pavimentação.

Além disto, foram estudadas a possibilidade da presença de solos moles no local de intervenção, e as alturas de camadas de solo, para determinação dos volumes de terraplenagem.

Ensaio geotécnicos

Foram coletadas e amarradas geometricamente, amostras de material do sub-leito, a profundidade média de 1,00 metro abaixo da camada vegetal, apresentadas no relatório de sondagem a trado. A partir destas amostras, realizaram-se os seguintes ensaios geotécnicos em laboratório:

- Análise granulométrica por peneiramento;
- Compactação na energia do Proctor Normal;
- Índice de Suporte Califórnia (ISC);
- Limite de liquidez e de plasticidade;
- Ensaio de expansão;
- Classificação HBR.

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 01.

Tabela 01 – Resumo de ensaios geotécnicos

Avenida	Ensaio nº	Furo	Densidade Aparente Seca	h ótima	HRB	IG	I.S.C.	EXP.
			kg/m ³	%			%	%
Rancho Alegre	1	ST-01	2,043	8,50	A-6	8	11,19	1,75
	2	ST-02	2,042	8,50	A-6	8	11,00	1,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROJETO DE TERRAPLENAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Justificativa do projeto

O projeto de terraplenagem foi concebido sob o critério do greide colado, visando a minimização de volumes de corte e aterro, haja vista as ruas projetadas tratarem-se de locais consolidados e densamente habitados, onde grandes movimentações de materiais poderiam criar desníveis indesejados entre os imóveis e a via.

Serviços preliminares de terraplenagem

Antecedendo os serviços de terraplenagem, está prevista a limpeza, desmatamento e destocamento de árvores. Esta limpeza deve ser efetuada nos segmentos onde a plataforma de terraplenagem abrange pontos onde ainda não existem vias conformadas, como morros e locais onde haja a presença de material orgânico.

Elementos básicos do projeto de terraplenagem

Estudos geotécnicos

Os estudos geotécnicos indicaram a presença de material de primeira categoria, terceira categoria e solos moles. O projeto indica a substituição dos locais onde se constatou a presença de material com baixa capacidade de suporte e o aproveitamento dos demais materiais.

Índice de suporte de projeto da camada final

O ISP está indicado no projeto de pavimentação. Na maior parte dos casos os cortes e aterros não se apresentam com alturas consideráveis, ficando abaixo dos sessenta centímetros de espessura. Assim, praticamente todos os aterros devem ser trabalhados buscando-se atingir 100% da energia de compactação do proctor normal.

Coeficiente de correção de volumes

Foi adotado para a correção dos volumes de corte o coeficiente de 1,30, já para os volumes de aterro foi adotado o coeficiente de 1,15.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Inclinação dos taludes e seções transversais

As inclinações adotadas nos aterros foram às seguintes:

- Largura da plataforma de corte: variável
- Inclinação dos taludes de corte em solo: 1V / 1H;
- Largura da plataforma de aterro: variável
- Inclinação dos taludes de aterro: 1V / 1H.

Aterros

O material para a construção dos aterros é proveniente de cortes das ruas projetadas, indicados no quadro de origem e destino de cada rua, ou provenientes de compensações laterais dentro da mesma estaca, na maioria dos casos.

O processo executivo das camadas de aterro será descrito em item específico, adiante.

Cortes

Conforme exposto, todos os cortes serão em material de 1ª categoria, e sua execução será descrita adiante.

Notas de serviço e planilhas de volumes

As notas de serviço estão apresentadas no projeto executivo de terraplenagem, assim como a planilha de volumes.

Regularização de sub-leito

Nos aterros com altura inferior a 0,20 metros e nos cortes, devem ser efetuados os serviços de regularização do sub-leito, cuja execução é descrita adiante.

Solos moles

Na ocorrência de solos moles não identificados na fase dos estudos geotécnicos, estes serão removidos através de escavação mecanizada até a profundidade máxima de 1,5 m, devendo esse volume ser substituído por material granular, do tipo rachão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ESTUDO DE TRÁFEGO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Taxa de crescimento

Obteve-se junto ao DENATRAN a série histórica da evolução da frota de veículos do município, apresentada na Tabela 02, adiante.

Com estes dados, determinou-se, a partir da variação dos últimos cinco anos, a taxa de crescimento média, a ser utilizada no dimensionamento do tráfego atuante. O resultado calculado remete à uma taxa de crescimento de 5,61%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Tabela 02 – Série histórica da evolução da frota de veículos de Campo Magro/PR.

Indicador	2006	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Unidade
Veículo	4481	5428	7147	8246	9319	10333	11210	12160	12916	13539	14130	14721	veículos
Tipo													
Automóvel	2774	3364	4426	5114	5752	6375	6931	7508	8025	8421	8753	9088	veículos
Bonde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	veículos
Caminhão	273	272	331	373	416	443	507	549	565	592	618	645	veículos
Caminhão trator	21	19	25	33	46	44	49	53	55	58	59	58	veículos
Caminhonete	139	222	464	561	676	790	882	979	1070	1150	1176	1243	veículos
Camioneta	257	229	169	191	215	251	259	296	320	339	392	414	veículos
Chassi plataforma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	veículos
Ciclomotor	2	2	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	veículos
Micro-Ônibus	23	25	37	44	54	67	67	83	88	93	92	87	veículos
Motocicleta	796	1068	1414	1608	1796	1942	2058	2156	2219	2268	2388	2505	veículos
Motoneta	115	138	170	190	217	252	258	277	282	286	273	282	veículos
Ônibus	23	24	20	20	19	20	21	28	31	39	52	52	veículos
Quadríciclo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	veículos
Reboque	32	38	44	49	57	76	98	122	141	159	178	194	veículos
Semi-reboque	19	21	31	40	41	40	45	60	59	65	70	64	veículos
Sidecar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	veículos
Trator de esteira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	veículos
Trator de rodas	0	0	0	1	2	2	3	3	4	4	4	5	veículos
Triciclo	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	veículos
Utilitário	6	6	14	20	24	26	27	40	50	58	67	77	veículos
Outros	1	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	veículos
Taxa de Crescimento		21,13%	31,67%	15,38%	13,01%	10,88%	8,49%	8,47%	6,22%	4,82%	4,37%	4,18%	

Fonte: Ministério da Infraestrutura, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Tráfego atuante

Avenida Rancho Alegre

As características da via indicam seu uso predominante por veículos de passeio, em sua grande maioria dos moradores da via projetada. Na ocasião da análise, verificou-se a passagem de veículos de carga e de ônibus municipais.

Admite-se assim, para fins de dimensionamento, a passagem diária de 21 a 100 veículos comerciais por dia, referentes à ônibus municipais, coleta de lixo domiciliar e entrega de encomendas.

Determinação do Tráfego Atuante

A partir da taxa de crescimento e dos dados de tráfego, determinou-se a estimativa de tráfego para o período de projeto de 10 anos, apresentado na Tabela 03.

Tabela 03 – Estimativa do tráfego para o período de 10 anos.

VIA		VEÍCULOS COMERCIAIS POR FAIXA						
Denominação	Utilização	ANO DE ABERTURA	TAXA DE CRESCIMENTO	10º ANO	MÉDIO	TIPO DE TRÁFEGO	PROJETO TIPO	SITUAÇÃO
Av. Rancho Alegre	Coletora	21	5,61	33	27	TM	B	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROJETO GEOMÉTRICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Justificativa do projeto

Tratando-se de locais com urbanização consolidada, o projeto geométrico foi concebido visando integrar o espaço urbano público aos imóveis lindeiros, evitando desapropriações, de alto valor financeiro.

Parâmetros adotados

Alinhamento horizontal viário

Projetou-se um alinhamento horizontal com estaqueamento a cada 20 metros no eixo da caixa de cada rua projetada.

Alinhamento vertical viário

O alinhamento vertical sobrepõe-se ao horizontal e busca seguir, sempre que possível, a conformação da via, afim de se evitar cortes e aterros demasiados. Por se tratarem de trechos curvos, a presença de curvas verticais é muito baixa. Onde estas ocorreram, os parâmetros das curvas foram dimensionados de acordo com Manual de Projeto Geométrico do DNIT.

Declividade transversal das vias

Adotou-se em todas as vias uma declividade transversal de -2% para cada faixa de tráfego.

Declividade longitudinal das vias

Via de regra estas declividades seguem o perfil natural das vias projetadas, devido ao fato destes se enquadrarem nos requisitos mínimos do Manual de Projeto Geométrico do DNIT.

Interferências com equipamentos urbanos

O projeto geométrico elaborado visou minimizar as interferências com equipamentos urbanos, projetando o leito viário entre postes de energia existentes e alinhamentos prediais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

As tubulações existentes foram integradas ao projeto de microdrenagem, afim de se minimizar custos construtivos.

Seção transversal típica

O projeto geométrico de cada via apresenta a seção transversal típica de cada uma destas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Justificativa do projeto

O projeto de pavimentação foi elaborado baseando-se no Método da Prefeitura de São Paulo, voltado para pavimentos urbanos, fundamentado no método de índice de grupo HBR (Highway Reserch Board), que utiliza faixas de volume de tráfego, representado pelo tráfego diário médio de veículos comerciais em um só sentido.

A definição do revestimento asfáltico foi feita pelo contratante, visando a economicidade e o atendimento de uma maior área pavimentada.

Tráfego atuante

De acordo com o método, o tráfego atuante é dividido da seguinte forma:

- Tráfego Leve – TL; ruas residenciais com predominância de fluxo de veículos leves com VDM entre 100 a 400 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 4 a 20 veículos por dia na faixa mais solicitada;
- Tráfego Médio – TM; ruas residenciais com predominância de fluxo de veículos leves com VDM entre 401 a 1.500 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 21 a 100 veículos por dia na faixa mais solicitada;
- Tráfego Meio Pesado – TMP; ruas e estradas com predominância de fluxo de veículos leves com VDM entre 1.501 a 5.000 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 101 a 300 veículos por dia na faixa mais solicitada;
- Tráfego Pesado – TP; ruas e estradas com predominância de fluxo de veículos leves com VDM entre 5.001 a 10.000 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 301 a 1.000 veículos por dia na faixa mais solicitada;
- Tráfego Muito Pesado – TMP; ruas e estradas com predominância de fluxo de veículos leves com VDM com mais de 10.000 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 1.001 a 2.000 veículos por dia na faixa mais solicitada;

Adotou-se o padrão de carga de 10 toneladas, conforme preconiza o método, e predominância de tráfego leve e médio, de acordo com as características das vias projetadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Período de projeto

Pavimentos flexíveis urbanos apresentam a tendência de perda de serventia pela ação do intemperismo, muito mais do que sobre a atuação do tráfego.

Diante deste embasamento, adotou-se um período de projeto, prevendo o desgaste do pavimento pelo envelhecimento do ligante, de 10 anos.

Definição da estrutura do pavimento

Revestimento

Adotou-se o revestimento em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) em todas as vias projetadas.

O tipo de revestimento é adequado ao tráfego a que se destina, principalmente por se tratarem de vias urbanas, onde o processo de degradação se dá muito mais pelo envelhecimento do ligante asfáltico do que pela exposição ao tráfego atuante, mormente baixo.

A faixa de trabalho para a mistura asfáltica indicada em projeto é a **FAIXA C – DNR/PR**, cujas características serão descritas no processo executivo.

Base e sub-base

A base para todos as ruas será de brita graduada simples, em conformidade com as especificações constantes no processo executivo. Já a sub-base será de brita 4A.

Coeficientes estruturais

Os coeficientes de equivalência estrutural adotados no projeto, por indicação do método de dimensionamento empregado, estão apresentados na Tabela 04.

Tabela 04 – Coeficientes de equivalência estrutural adotados

Camada	Símbolo	Coeficiente de equivalência
Revestimento CBUQ	K_{R1}	2,0
Base de BGS	K_P	1,0
Base de brita 4A	K_{BG}	1,0
Sub-base de Areia	K_A	1,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Dimensionamento do pavimento

O processo de cálculo é fundamentado nas seguintes inequações:

$$E_r \geq e_R + e_{B1} + e_{B2}$$
$$E_q \geq e_R * k_R + e_{B1} * k_{B1} + e_{B2} * k_{B2}$$

Onde:

e_R = espessura do revestimento

e_{Bi} = espessura da base i


k_R = coeficiente de equivalência estrutural do material de revestimento

k_{Bi} = coeficiente de equivalência estrutural do material da base i

A espessura equivalente do pavimento foi determinada a partir das Figuras 03 e Figuras 04:

Tráfego Leve

Figura 03 – Gráfico utilizado para determinar espessura do pavimento.

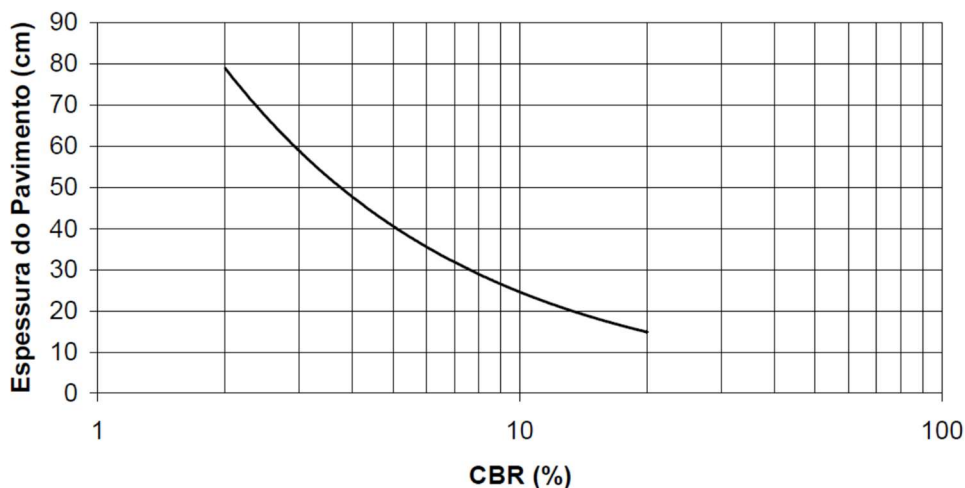



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Figura 04 – Tabela para determinar espessura do pavimento.

Valores Tabelados

CBR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	20
Heq	79	59	48	41	35	32	29	27	25	23	21	18	15

(fonte: US Army Corps of Engineers)

Dimensionamento do pavimento

O dimensionamento das camadas constituintes dos pavimentos a serem implantados está apresentado na Tabela 05, fundamentada no método da PMSP (Prefeitura Municipal de São Paulo), adequado ao tipo de pavimentação urbana projetada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Tabela 05- Dimensionamento de pavimentos flexíveis urbanos - Método PMSP

Avenida	CBR SL (%)	TRÁFEGO (%)	ESPESSURA BÁSICA (cm)	ESTRUTURA ADOTA (cm)					ESPESSURA EQUIVALENTE (cm)					SITUAÇÃO
				CBUQ	BINDER	BG	4A	TOTAL	CBUQ	BINDER	BG	MS	TOTAL	
Rancho Alegre	7,00	TM	45,33	5		20,00	25,00	50,00	10,00	-	20,00	25,00	55,00	ATENDE

ANÁLISE À FADIGA			
N	ϵt	N	RESULTADO
500000	9,78E-07	2,69E+11	ATENDE

COEFICIENTES DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL - K		
MATERIAL	SIMBOLO	K
BINDER	BINDER	1,70
CONCRETO ASFALTICO	CBUQ	2,00
BRITA GRADUADA	BG	1,00
BICA CORRIDA	4A	1,00

TMP = TRÁFEGO MUITO PESADO (ruas e estradas com predominância de fluxo de veículos leves com VDM com mais de 10.000 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 1.001 a 2.000 veículos por dia na faixa mais solicitada)

TP = TRÁFEGO PESADO (ruas e estradas com predominância de fluxo de veículos leves com VDM entre 5.001 a 10.000 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 301 a 1.000 veículos por dia na faixa mais solicitada)

TMP = TRÁFEGO MÉDIO PESADO (ruas e estradas com predominância de fluxo de veículos leves com VDM entre 1.501 a 5.000 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 101 a 300 veículos por dia na faixa mais solicitada)

TM = TRÁFEGO MÉDIO (ruas residenciais com predominância de fluxo de veículos leves com VDM entre 401 a 1.500 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 21 a 100 veículos por dia na faixa mais solicitada).

TL = TRÁFEGO LEVE (ruas residenciais com predominância de fluxo de veículos leves com VDM entre 100 a 400 veículos por dia na faixa mais solicitada; e ônibus e caminhões com VDM entre 4 a 20 veículos por dia na faixa mais solicitada).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Jazidas e usinas de asfalto

Apresenta-se na Tabela 06 e Figura 05 as DMT indicadas para os projetos.


Tabela 06 – Distância média de transporte (DMT)

Material	DMT - km	Trecho	Fornecedor	Saída - Cidade	Chegada - Cidade
Areia	0,30	Não pavimentado	A B L Areal Bozza	Areal Bozza - Curitiba/PR	Pedreira Central - Campo Largo/PR
Areia	23,10	Pavimentado			
Areia	0,20	Não pavimentado	A B L Areal Bozza	Areal Bozza - Curitiba/PR	Obra
Areia	28,60	Pavimentado			
Areia	0,50	Não pavimentado	Pedreira Central	Pedreira Central - Campo Largo/PR	Obra
Areia	16,00	Pavimentado			
Brita graduada	0,50	Não pavimentado	Pedreira Central	Pedreira Central - Campo Largo/PR	Obra
Brita graduada	16,00	Pavimentado			
Cimento	0,20	Não pavimentado	CIA de Cimento de ITAIMBE	ITAIMBE - Campo Largo/PR	Obra
Cimento	37,30	Pavimentado			
Cal hidratada CH-I	0,30	Não pavimentado	Brascal Calcário do Brasil	Brascal - Rio Branco do Sul - PR	Pedreira Central - Campo Largo/PR
Cal hidratada CH-I	38,30	Pavimentado			
CAP 50/70	0,30	Não pavimentado	Refinaria Pr.Getúlio Vargas	Refinaria Pr.Getúlio Vargas - Araucária/PR	Pedreira Central - Campo Largo/PR
CAP 50/70	30,00	Pavimentado			
Pedra britada	0,50	Não pavimentado	Pedreira Central	Pedreira Central - Campo Largo/PR	Obra
Pedra britada	16,00	Pavimentado			
Massa - brita graduada	0,50	Não pavimentado	Pedreira Central	Pedreira Central - Campo Largo/PR	Obra
Massa - brita graduada	16,00	Pavimentado			
Massa - CBUQ	0,50	Não pavimentado	Pedreira Central	Pedreira Central - Campo Largo/PR	Obra
Massa - CBUQ	16,00	Pavimentado			
Emulsão	0,20	Não pavimentado	GRECA Asfaltos	Greca Asfalto - Araucária/PR	Obra
Emulsão	33,10	Pavimentado			
Material pavimento demolido	9,40	Pavimentado		Obra	Área de Bota-Fora (pátio de obras PMCM) - Campo Magro/PR
Pedra britada 4" Rachão	0,50	Não pavimentado	Pedreira Central	Pedreira Central - Campo Largo/PR	Obra
Pedra britada 4" Rachão	16,00	Pavimentado			
Tijolo	29,30	Pavimentado	Olaria Dois Irmãos	Olaria Dois Irmãos - Curitiba/PR	Obra
Tubos de concreto	36,90	Pavimentado	Tecno Tubos	Tecno Tubos - Campo Largo/PR	Obra





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Figura 05 – Distância média de transporte (DMT)

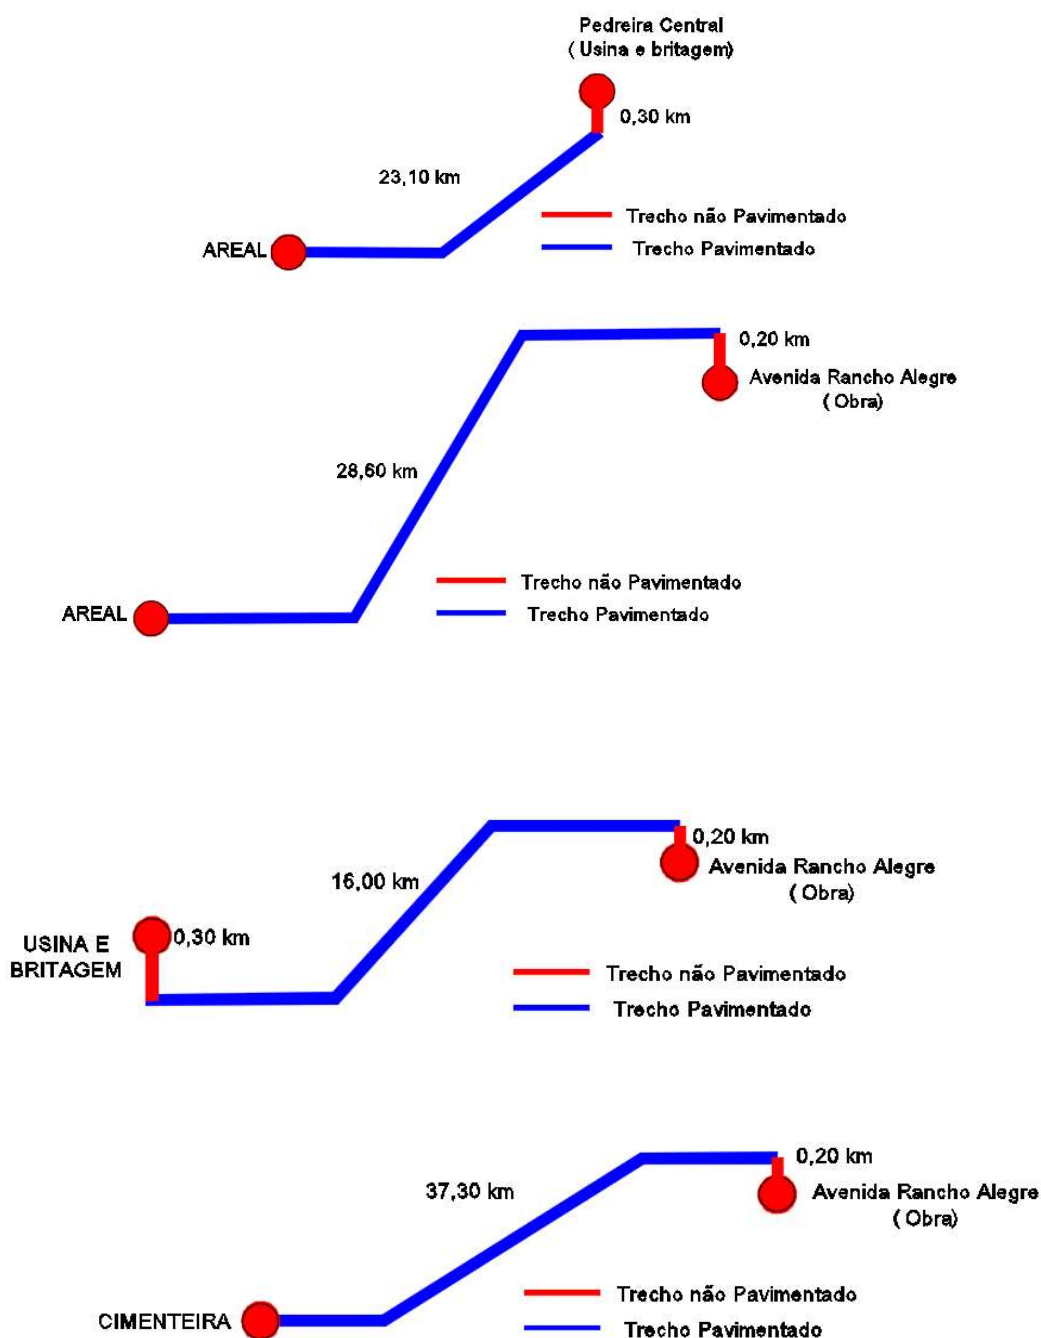




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

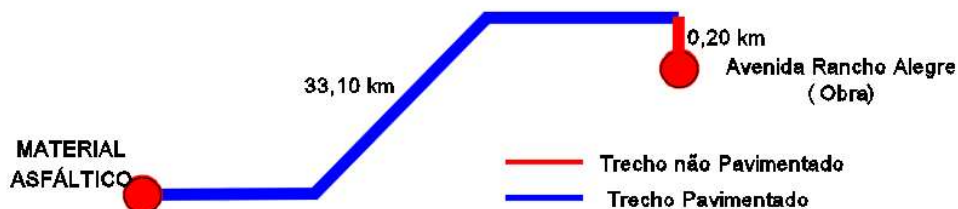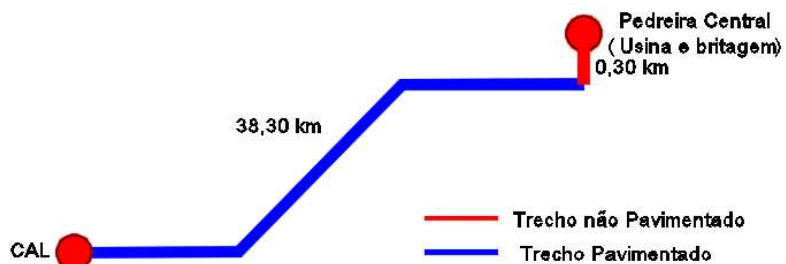



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

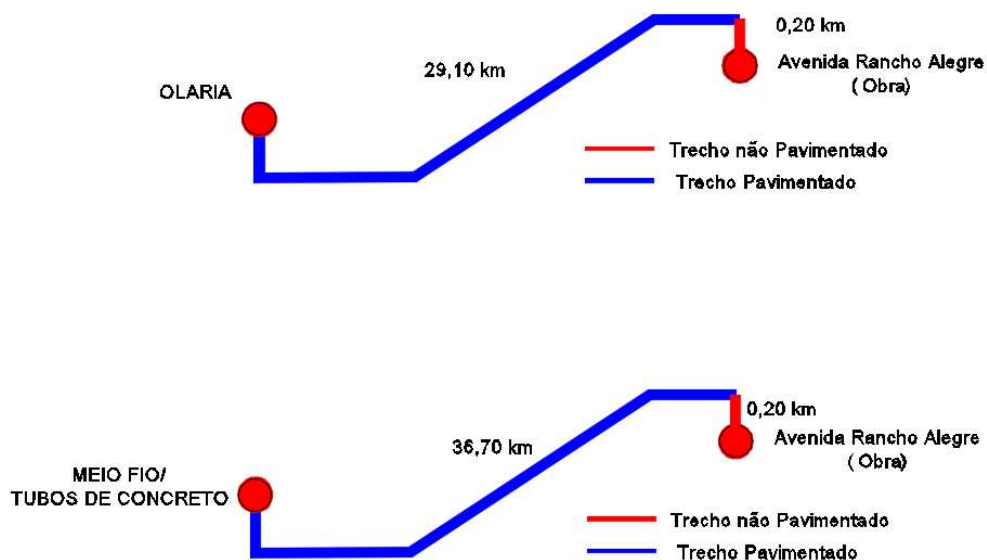



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROJETO DE DRENAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Justificativa do projeto

Os elementos de micro-drenagem foram dimensionados e locados a partir do lançamento do eixo da via.

Buscou-se em toda a extensão do projeto, integrar os sistemas existente e projetado, de modo a minimizar os custos construtivos, sem prejuízos à obra.

Os elementos foram dimensionados segundo as recomendações contidas no álbum de projetos tipo do DER/PR.

Dimensionamento hidráulico do sistema

O dimensionamento foi baseado na condução superficial por sarjetas (utilização de meio-fio com sarjeta), até se atingir o comprimento crítico. A captação será por caixa de captação em alvenaria de bloco de concreto, com captação através de grelha de concreto posicionadas na borda do meio-fio. As caixas de ligação também serão em alvenaria de bloco de concreto.

A locação das caixas de captação seguiu dois critérios básicos:

1. O limite de vazão das sarjetas;
2. Captação da vazão dentro dos limites das ruas projetadas, sem ocorrer transbordamento para vias laterais.

As caixas de ligação foram locadas seguindo os critérios abaixo:

1. Distância máxima entre caixas de ligação;
2. A cada mudança de direção, diâmetro e declividade da tubulação;
3. Na interligação de tubulações.

Coeficiente de Escoamento Superficial (*Run off* – C)

Os cálculos de escoamento superficial foram elaborados a partir do Método SCS (Soil Conservation Service), do Departamento de Agricultura Norte-Americano (USD, 2004). Por este, verifica-se a capacidade de infiltração do solo, que é expressa pelo Número de Curva (CN), que considera a capacidade de impermeabilização deste.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Esta capacidade é verificada pelas características do solo, como uso, tipo de cobertura e teor de argila.

A variação deste coeficiente (CN) vai de 0 a 100, sendo 100 um solo totalmente impermeável.

Para a definição do CN, considerou-se a classificação padronizada pelo método SCS, que divide os solos em quatro tipos, a saber:

- Solos tipo A: possuem alta infiltração e baixo escoamento superficial, compostos de solos arenosos, com pouco silte e argila;
- Solos tipo B: caracterizam-se pela permeabilidade inferior ao solo tipo A, são solos arenosos e menos profundos;
- Solos tipo C: possuem capacidade de infiltração abaixo da média e escoamento superficial acima da média. Pouco profundos, contém considerável presença de argila;
- Solos tipo D: são solos que contêm argilas expansivas, pouco profundos e com baixa capacidade de infiltração, o que propicia a maior capacidade de escoamento superficial dos grupos de solos.

Diante das inspeções realizadas no local, observou-se a composição dos solos das bacias do projeto, a qual estima-se uma predominância de solos do tipo B. assim, definiu-se o CN composto conforme apresentado na Tabela 06.

Tabela 06 – Definição do número de curvatura (CN).

Uso do solo	CN solo B	Percentual da área da Bacia	CN
Área urbana	85	10%	8,5
Campos	75	10%	7,5
Plantações	74	25%	18,5
Reflorestamentos	63	55%	34,65
CN Composto	69,15 ~ 70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Cálculo das vazões de projeto

Para o dimensionamento, foi utilizado o método racional, por ser o mais indicado para o tipo de obra.

O tempo de concentração referente às contribuições externas foi calculado pela fórmula de Kirpich, a saber:

$$t_c = 0,01947x \frac{L^{0,77}}{i^{0,385}}$$

Onde:

t_c = tempo de concentração (min)

L = comprimento do talvegue da bacia (m)

i = declividade média da bacia (m/m)

Para os trechos iniciais da rede, adotou-se o tempo de concentração de 5 minutos. O período de retorno do projeto é de 25 anos.

Hidrojateamento

Para a desobstrução das redes de drenagem está previsto o hidrojateamento e limpeza de bueiros.

Cálculos hidráulicos

Os poços de visita foram numerados isoladamente para cada rua projetada. A planilha elaborada tem a seguinte apresentação:

COLUNA 1 = localização do PV de jusante;

COLUNA 2 e 3 = identificação dos nós dos trechos

COLUNA 4 = extensão entre os nós;

COLUNA 5 e 6 = áreas contribuintes no subtrecho e acumulada;

COLUNA 7 e 8 = cotas dos tampos do PV;

COLUNA 9 = declividade longitudinal da via, calculada pela fórmula $i = \frac{Cm-C}{L}$;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

COLUNA 10 = tempo de concentração, calculado pela fórmula de Kirpich, acumulado pelo tempo de percurso, descrito na coluna 17;

COLUNA 11 = vazão de dimensionamento, calculada pelo método racional;

COLUNA 12 e 13 = diâmetro da tubulação calculada pela fórmula de Manning-Strickler ($D = 1,55x \left(\frac{nQ}{\sqrt{i}} \right)^{\frac{3}{8}}$) e adotada;

COLUNA 14 = tipo de PV adotado;

COLUNA 15 e 16 = cota do coletor (m);

COLUNA 17 e 18 = profundidade do coletor (m);

COLUNA 19 = declividade da tubulação (m)

COLUNA 20 = vazão do canal (m³/s), calculada pela equação $Q = A_s \times V_{plena}$;

COLUNA 21 = velocidade máxima no canal (m/s), calculada pela equação $V_{plen} = 0,397x D^{\frac{2}{3}}x \frac{\sqrt{i}}{n}$;

COLUNA 22 = tempo de percurso na tubulação (s), dado pela fórmula $t_p = \frac{L}{60xv_{plen}}$;



M. GONÇALVES ENGENHARIA
PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO/PR



PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA REDE PLUVIAL - AVENIDA RANCHO ALEGRE

Vazão incr	I (mm/h)	198,06
	C	0,78
	n	0,009

Trecho	Vértices		L (m)	Área (m²)		Cota Do Terreno (m)		Decliv. (I) rua (m/m)	Tc (min)	Vazão Proj (m³/s)	Tubulação/Gal (DN ou H) (m)		PV Tipo	Cotas do coletor (m)		Profundidade do Coletor (m)		Decliv (I) Canal (m/m)	Vazão Canal (m³/s)	Velocidade (m/s)	Tp (min)	Observações
	Mont	Jus		Trecho	Acum	Mont	Jus				Calc	Adot		Montante	Jusante	Mont	Jus					
1	CL-08	CL-07	40,26	623	623	991,660	987,678	0,099	5,00	0,026735192	0,11	0,4	A	990,160	986,178	1,5	1,5	0,099	0,946	7,53	0,09	
	CL-07	CL-05	37,17	800	1.423	987,678	983,058	0,124	5,09	0,061066097	0,14	0,4	A	986,178	981,558	1,5	1,5	0,124	1,061	8,44	0,07	
	CL-05	CL-04	40,08	800	2.223	983,058	980,088	0,074	5,16	0,095397001	0,18	0,4	A	981,558	978,588	1,5	1,5	0,074	0,819	6,52	0,10	
	CL-04	CL-01	59,53	800	3.023	980,088	977,768	0,039	5,26	0,129727906	0,23	0,4	A	978,588	976,268	1,5	1,5	0,039	0,594	4,73	0,21	
	CL-01	Ala-01	21,15	1.119	4.142	977,768	976,231	0,073	5,47	0,177748259	0,23	0,4	A	976,268	974,731	1,5	1,5	0,073	0,811	6,46	0,05	
2	CL-12	CL-11	40,50	800	800	994,653	993,398	0,031	5,00	0,034330905	0,14	0,4	A	993,153	991,898	1,5	1,5	0,031	0,530	4,22	0,16	
	CL-11	CL-10	36,59	924	1.724	993,398	990,376	0,083	5,16	0,0739831	0,16	0,4	A	991,898	988,876	1,5	1,5	0,083	0,865	6,88	0,09	
	CL-09	CL-10	27,11	1.215	1.215	990,399	990,376	0,001	5,25	0,052140062	0,33	0,4	A	988,899	988,876	1,5	1,5	0,001	0,088	0,70	0,65	
	CL-10	Ala-02	9,35	1.237	4.176	990,376	990,230	0,016	5,90	0,179207323	0,30	0,4	A	988,876	988,730	1,5	1,5	0,016	0,376	2,99	0,05	
3	CL-15	CL-14	36,01	883	883	997,889	994,775	0,086	5,00	0,037892736	0,12	0,4	A	996,389	993,275	1,5	1,5	0,086	0,885	7,04	0,09	
	CL-14	CL-13	27,45	716	1.599	994,775	993,924	0,031	5,09	0,068618896	0,19	0,4	A	993,275	992,424	1,5	1,5	0,031	0,530	4,22	0,11	
	CL-13	Ala-03	2,16	1.600	3.199	993,924	993,830	0,044	5,19	0,137280705	0,23	0,4	A	992,424	992,330	1,5	1,5	0,044	0,628	5,00	0,01	
4	CL-22	CL-21	40,09	800	800	1016,088	1010,175	0,147	5,00	0,034330905	0,11	0,4	A	1014,588	1008,675	1,5	1,5	0,147	1,156	9,20	0,07	
	CL-21	CL-20	38,15	800	1.600	1010,175	1006,504	0,096	5,07	0,068661809	0,15	0,4	A	1008,675	1005,004	1,5	1,5	0,096	0,933	7,43	0,09	
	CL-20	CL-19	42,34	760	2.360	1006,504	1001,317	0,123	5,16	0,101276169	0,17	0,4	A	1005,004	999,817	1,5	1,5	0,123	1,053	8,38	0,08	
	CL-19	CL-16	58,41	840	3.200	1001,317	998,520	0,048	5,24	0,137323619	0,22	0,4	A	999,817	997,020	1,5	1,5	0,048	0,659	5,24	0,19	
	CL-16	Rede Existente	18,07	1.210	4.410	998,520	998,110	0,023	5,43	0,189249112	0,29	0,4	A	997,020	996,610	1,5	1,5	0,023	0,453	3,61	0,08	
5	CL-23	CL-25	33,53	800	800	1016,368	1015,638	0,022	5,00	0,034330905	0,15	0,4	A	1014,868	1014,138	1,5	1,5	0,022	0,444	3,53	0,16	
	CL-25	CL-27	58,70	1.200	2.000	1015,638	1014,475	0,020	5,16	0,085827262	0,22	0,4	A	1014,138	1012,975	1,5	1,5	0,020	0,424	3,37	0,29	
	CL-27	CL-28	43,23	800	2.800	1014,475	1013,204	0,029	5,45	0,120158166	0,23	0,4	A	1012,975	1011,704	1,5	1,5	0,029	0,516	4,11	0,18	
	CL-28	CL-31	48,27	572	3.372	1013,204	1012,478	0,015	5,62	0,144704763	0,28	0,4	A	1011,704	1010,978	1,5	1,5	0,015	0,369	2,94	0,27	
	CL-31	Rede Existente	9,53	1.250	4.622	1012,478	1011,620	0,090	5,90	0,198346802	0,23	0,4	A	1010,978	1010,120	1,5	1,5	0,090	0,903	7,19	0,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO/PR
PROJETO DE DRENAGEM - AVENIDA RANCHO ALEGRE




Intensidade Média da Chuva

$$I_m = \frac{AxTr^a}{(t+b)^c}$$

Tr	25	a	0,258	Im (mm / h)=	198,06
t	10	b	26		
A	3221,070	c	1,01		

Coefficiente de Tipo Superf. (n)=	0,009
Coef. de Esc. Superficial C=	0,78
Capac. Boca de Lobo Simples (m³/s) =	0,07
Capac. Boca de Lobo Dupla (m³/s) =	0,14
Capac. Boca de Lobo Tripla (m³/s) =	0,21



Calculo da Vazão por Izzard :

Rua Principal (1)			Rua Secundaria 1 (2)			Rua Secundaria 2 (3)		
it=	2,00	%	it=	3,00	%	it=	3,00	%
L=	3,50	m	L=	3,50	m	L=	0,60	m
Ymax=	0,07	m	Ymax=	0,105	m	Ymax=	0,018	m
Qsarjeta	1,732348		Qsarjeta	3,405488		Qsarjeta	0,030866	

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE SARJETA

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE SARJETA																			
Ponto	REDE	RUA					Ext (m)	Decliv. m/m	Im (mm/h)	Tipo de Via	Q. Montante (m³/s)	Q. Trecho (m³/s)	Q. Jusante (m³/s)	Altura da Lamina d'água (m)	Largura da Lamina d'água (m)	Velocidade Real na Sarjeta V(m/s)	Capacidade Sarjeta Plena Q (m³/s)		Bocas de Lobo
		Nº	Área Contr. (m²)	Área Contr. (há)	COTAS														
					MONTANTE	JUSANTE													
1	A	Bacia - 01	1.119,00	0,1119	980,082	977,231	55,00	0,0518	198,06	1	0,00000	0,04802	0,04802	0,032	1,588	1,577	0,3944		Simples
2		Bacia - 02	800,00	0,08	982,083	980,082	40,00	0,0500	198,06	1	0,00000	0,03433	0,03433	0,028	1,410	1,431	0,3875		Simples
3		Bacia - 03	800,00	0,08	987,521	982,083	40,00	0,1360	198,06	1	0,00000	0,03433	0,03433	0,023	1,169	2,082	0,6387		Simples
4		Bacia - 04	800,00	0,08	991,614	987,521	40,00	0,1023	198,06	1	0,00000	0,03433	0,03433	0,025	1,233	1,872	0,5541		Simples
5		Bacia - 05	623,00	0,0623	993,269	991,614	25,00	0,0662	198,06	1	0,00000	0,02674	0,02674	0,024	1,218	1,493	0,4457		Simples
6		Bacia - 06	1.215,00	0,1215	993,269	990,512	60,00	0,0460	198,06	1	0,00000	0,05214	0,05214	0,034	1,676	1,539	0,3713		Simples
7		Bacia - 07	1.237,00	0,1237	993,483	990,513	60,00	0,0495	198,06	1	0,00000	0,05308	0,05308	0,033	1,664	1,590	0,3854		Simples
8		Bacia - 08	824,00	0,0824	994,674	993,483	40,00	0,0298	198,06	1	0,00000	0,03536	0,03536	0,031	1,571	1,187	0,2989		Simples
9		Bacia - 09	800,00	0,08	994,868	994,674	40,00	0,0049	198,06	1	0,00000	0,03433	0,03433	0,044	2,184	0,597	0,1206		Simples
10		Bacia - 10	1.600,00	0,16	994,83	994,058	80,00	0,0097	198,06	1	0,00000	0,06866	0,06866	0,050	2,489	0,918	0,1702		Simples
11		Bacia - 11	716,00	0,0716	998,284	994,712	30,00	0,1191	198,06	1	0,00000	0,03073	0,03073	0,023	1,150	1,927	0,5978		Simples
12		Bacia - 12	883,00	0,0883	999,639	998,284	40,00	0,0339	198,06	1	0,00000	0,03789	0,03789	0,031	1,574	1,267	0,3188		Simples
13		Bacia - 13	1.210,00	0,121	999,639	998,741	60,00	0,0150	198,06	1	0,00000	0,05193	0,05193	0,041	2,065	1,010	0,2119		Simples
14		Bacia - 14	790,00	0,079	1001,227	998,471	30,00	0,0919	198,06	1	0,00000	0,03390	0,03390	0,025	1,252	1,792	0,5251		Simples
15		Bacia - 15	840,00	0,084	1006,235	1001,227	40,00	0,1252	198,06	1	0,00000	0,03605	0,03605	0,024	1,209	2,044	0,6130		Simples
16		Bacia - 16	760,00	0,076	1009,918	1006,235	30,00	0,1228	198,06	1	0,00000	0,03261	0,03261	0,023	1,169	1,979	0,6070		Simples
17		Bacia - 17	800,00	0,08	1015,887	1009,918	40,00	0,1492	198,06	1	0,00000	0,03433	0,03433	0,023	1,149	2,156	0,6692		Simples
18		Bacia - 18	800,00	0,08	1018,753	1015,887	40,00	0,0717	198,06	1	0,00000	0,03433	0,03433	0,026	1,318	1,638	0,4637		Simples
19		Bacia - 19	800,00	0,08	1018,753	1016,48	40,00	0,0568	198,06	1	0,00000	0,03433	0,03433	0,028	1,377	1,501	0,4130		Simples
20		Bacia - 20	1.200,00	0,12	1016,479	1015,634	60,00	0,0141	198,06	1	0,00000	0,05150	0,05150	0,042	2,082	0,985	0,2056		Simples
21		Bacia - 21	800,00	0,08	1016,16	1014,59	400,00	0,0039	198,06	1	0,00000	0,03433	0,03433	0,045	2,272	0,551	0,1085		Simples
22		Bacia - 22	575,00	0,0575	1014,59	1013,469	20,00	0,0560	198,06	1	0,00000	0,02468	0,02468	0,024	1,219	1,375	0,4101		Simples
23		Bacia - 23	1.250,00	0,125	1013,469	1012,426	60,00	0,0174	198,06	1	0,00000	0,05364	0,05364	0,041	2,032	1,077	0,2284		Simples



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROJETO DE SINALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Justificativa do projeto

Os dispositivos de sinalização horizontal e vertical foram projetados de modo a atender aos requisitos mínimos contido no Código de Trânsito Brasileiro. São compostos por pintura de linhas, áreas especiais e símbolos, na sinalização horizontal e placas de regulamentação e advertência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Serviços iniciais

Mobilização de canteiro de obras

O item inclui os custos necessários ao transporte para mobilização e desmobilização de equipamentos necessários à execução dos serviços, sinalização provisória de obras, instalação de banheiros químicos e refeitórios (caso necessários).

O valor correspondente ao item será pago em duas etapas. A primeira, correspondente a 50% do valor, no início das atividades e a segunda, correspondente aos 50% restantes, na conclusão dos serviços.

Placa de obras

A placa de obra deverá seguir os padrões do DER/PR, sendo as medidas adotadas 4,00x2,00m.

O pagamento será por metro quadrado, após sua implantação.

A placa deve ser mantida visível e em boas condições por todo o período da obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RECAPEAMENTO

Foi projetado para as ruas um recameamento uma camada de CBUQ faixa "F" com espessura de 3,0 cm conforme indicado em projeto, seguindo as especificações abaixo:

Limpeza e lavagem de pavimento existente

Precedendo os serviços de pavimentação, deve-se efetuar a limpeza do pavimento existente.

Com o auxílio de ferramentas manuais, deve-se remover toda a vegetação existente e que fique sob o pavimento a ser executado. O resíduo desta operação deverá ser descartado em local apropriado, a ser determinado pela fiscalização.

Posteriormente, proceder-se-á a lavagem do pavimento com emprego de caminhões pipa dotados de jato com alta pressão, afim de se remover todo material solto e orgânico depositados no substrato. O resíduo gerado deve igualmente ser descartado em local apropriado a ser indicado pela fiscalização municipal.

Ao final da atividade, o substrato deve apresentar-se totalmente limpo e isento de partes soltas e materiais orgânicos.

O pagamento será por metro quadrado de pavimento limpo.

Pintura de Ligação

Nos locais onde não for prevista a construção de nova estrutura de pavimento, e nos encaixes com as ruas limitantes já pavimentadas, onde não houver remoção do pavimento existente, a concordância entre o pavimento antigo e o novo, se dará por meio de camada de concreto asfáltico. Para unir estas duas camadas, faz-se necessária a aplicação de pintura de ligação com emulsão asfáltica, conforme se descreve.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Materiais

Deverá ser empregada Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida, tipo RR-1C, diluídos com água na proporção de 1:1. O material deverá ser fornecido pela contratada e seus indicativos de qualidade, apresentados à fiscalização.

Equipamento

Deverão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Vassoura mecânica rotativas;
- Vassouras manuais;
- Compressor de ar;
- Caminhão espargidor equipado com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento. O equipamento deverá possuir certificado de aferição que deverá ser apresentado à fiscalização antes do início dos serviços.

Execução

Antes da aplicação da pintura de ligação, o substrato deve estar limpo e isento de materiais orgânicos e partículas soltas. Esta limpeza deve ser efetuada com o emprego de compressor de ar e vassouras manuais.

É vedado proceder a pintura de ligação com a superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C ou ainda em condições atmosféricas desfavoráveis ou na iminência de chuva.

Deve-se utilizar faixas de papel nos pontos iniciais e final para evitar a superposição ou excesso de material, que deverá ser descartado em local apropriado após sua utilização.

Não é permitido o trânsito de veículos sobre a superfície pintada.

Para a descarga, os caminhões devem ter os pneus untados com solução de água e sabão, óleo parafínico ou solução de cal, afim de evitar o arrancamento da pintura.

O concreto asfáltico deve ser aplicado somente após a ruptura total da emulsão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Controle

- Controle de uniformidade de distribuição através da medição da taxa de ligante a intervalo de 100m;
- Taxa média e controle de quantidade de ligante através da coleta de amostra com bandeja a um intervalo de 100m.

Medição

A pintura de ligação será medida em metros quadrados da área executada, obedecendo às medidas do projeto.

Materiais Agregados

Os agregados graúdos e miúdos devem ser de pedra britada, devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, matéria orgânica e devem ser constituídos de fragmentos sãos e duráveis, isentos de substâncias deletérias.

As partículas do agregado graúdo devem apresentar, pelo menos, 90% das partículas com duas faces britadas. Já os agregados miúdos, esta porcentagem deve ser de, no mínimo, 70%, na fração que passa na peneira nº 4 e fica retida na peneira nº 8.

Serão admitidas as seguintes tolerâncias máximas na granulometria da mistura:

Peneira	% passando em peso
peneira nº 4 ou maiores	±%6
peneira nº 8 a nº 50	±%4
peneira nº 100	±%3
peneira nº 200	±%2

A mistura deve apresentar os seguintes requisitos de qualidade:

- Perda no ensaio de Abrasão Los Angeles, máxima de 40%;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- Perda no ensaio de Sanidade, máxima de 10%;
- Equivalente de areia, mínimo de 50%;
- Índice de Lamelaridade, máximo de 50%.

Materiais asfálticos

Deve ser usado, na composição da mistura, cimento asfáltico de petróleo CAP50/70, proveniente da REFAP, com uma taxa máxima de 6%, com uma variação máxima de $\pm 0,3$.

A mistura asfáltica deve ser projetada pelo Método Marshall.

Equipamentos

Os equipamentos necessários à execução dos serviços, são os que seguem:

- Vibroacabadora, autopropelida, com silo para carga de materiais, rosca distribuidora para assegurar a uniformidade da distribuição ao longo da largura de aplicação. Devem possuir também controle eletrônico de espalhamento, mesa vibratória para compactação inicial e acabamento da mistura, operando independente do caminhão que está descarregando, que deve ficar permanentemente em contato, sem a utilização dos freios;
- Rolos compactadores, autopropelidos, reversíveis. Os rolos tandem de aço devem ter peso operacional mínimo de 8tf. Os rolos pneumáticos devem ser oscilatórios, com largura mínima de 1,90 metros, com dispositivos que permitam a oscilação da pressão simultânea em todos os pneus;
- Caminhões de transporte, com caçambas basculantes, metálicas e robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, ou óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às paredes;
- Trator com pneus;

Execução

Como atividade preliminar, a superfície deve estar isenta de materiais orgânicos e imprimada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Os serviços somente poderão ser executados com temperatura ambiente superior a 10°C, com a base seca e o tempo não pode se apresentar chuvoso, ou com neblina.

O material deve ser espalhado em uma única camada, uniforme e distribuída pela vibroacabadora.

A compactação da camada se dará em três etapas: rolagem inicial, intermediária e final.

A rolagem inicial será efetuada com rolo tandem, imediatamente atrás do espalhamento com vibroacabadora, consistindo somente em uma cobertura, não devendo produzir trincas, afundamentos ou deslocamentos prejudiciais à camada.

A rolagem intermediária deve ser realizada com o emprego de rolo de pneus, iniciando-se logo após a rolagem inicial concluída. Após cada cobertura, a pressão dos pneus deve ser aumentada, de modo a atingir o mais rápido possível a pressão pneu-pavimento, que permita um menor número de passadas, ficando limitada a três passadas. A rolagem deve ser concluída até uma temperatura da mistura de 65°C.

A rolagem final deve ser executado com rolo tandem de dois eixos, com peso operacional de 8tf. Por ser uma rolagem de acabamento, tem a função de corrigir imperfeições, devendo ser executada até que a superfície se apresente completamente lisa e desempenada.

A compactação em todas as fases, deve se dar do ponto mais baixo para o ponto mais alto da pista.

O serviço será considerado acabado e satisfatório quando apresentar a superfície desempenada e isenta de trilhas

Controle tecnológico: será verificado o grau de compactação da camada concluída, que deverá ser, no mínimo, 97% tomando se como referência a densidade obtida na dosagem Marshall da mistura. Deverão ser realizados os seguintes ensaios, nos intervalos correspondentes, para cada camada construída:

- 2 ensaios de granulometria dos agregados por silo quente da usina a cada dia de trabalho; ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, a cada dia de trabalho;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- 1 ensaio de granulometria do material de enchimento (filler), a cada dia de trabalho;
- 2 extrações de betume, de amostras coletadas na pista, depois da passagem da acabadora, cada dia de trabalho;
- 1 ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas no projeto.
- Controle da temperatura na mistura na usina, na pista, no caminhão e após a aplicação antes da rolagem para carga descarregada;
- 2 ensaios Marshall com três corpos de prova cada, retirados após a passagem da acabadora antes do início do processo de rolagem, por dia de trabalho;
- Controle de grau de compactação através da entidade aparente obtida de corpos de amostras retiradas da pista, após a compactação final com o emprego de brocas a intervalo de 100 m, intercalando-se bordo D-eixo-bordo-E.

Medição: O concreto asfáltico será medido peso de material compactado e segundo a seção transversal do projeto. O transporte deve ser pago separado, de acordo com o momento de transporte e o peso de material aplicado conforme a medição ora descrita.

Especificações Técnicas

- DER/PR ES-P 17/17 - Pinturas Asfálticas;
- DER/PR ES-P 21/05 - Concreto Asfáltico Usinado à Quente.

Terraplenagem

Limpeza de áreas

A sua execução deve atender aos requisitos da Especificação de Serviço ES-T 01/05, DER/PR.

Sendo necessário o destocamento (remoção total de tocos) nas áreas de implantação das caixas das ruas. Estas operações consistem em escavação e remoção dos restos vegetais até as profundidades julgadas necessárias pela fiscalização. Em situações de aterros inferiores no intervalo de 0,30 à 2,00 metros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

também é necessário que a remoção dos restos seja completa. Em aterros com mais de 2,00 metros é permitido que os tocos fiquem no alinhamento da plataforma de corte. Em situações normais (sem empréstimo de material, só corte) é necessário que uma camada superior a 0,60 metros fique isenta de tocos e raízes.

Equipamentos

Para a execução dos serviços, faz-se necessário o emprego dos seguintes equipamentos e ferramentas:

- Retroescavadeira;
- Escavadeira hidráulica;
- Caminhão basculante;
- motoniveladoras;
- Veículo de apoio;
- Motosserras;

Controle de qualidade

A aferição dos serviços será visual, por parte da fiscalização.

Medição

Os serviços serão medidos por metro quadrado de área limpa. A remoção de tocos será paga por unidade destocada, com diâmetro superior a 0,15 metros, medida a 1 metro de altura em relação ao nível do terreno.

Cortes

Resumem-se na operação de remoção de material do terreno natural, até a cota de projeto, ao longo do eixo e nos limites das seções de projeto, compreendendo os serviços de escavação do terreno natural até o greide de projeto.

Para a execução dos cortes devem ser seguidos os procedimentos indicados na Especificação de Serviço ES-T 02/05, do DER/PR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Materiais

A escavação compreende a remoção de materiais de 1ª categoria, na qual pode ocorrer a presença isolada de pedras com diâmetro máximo 0,15 metros.

Equipamentos

Para a execução dos trabalhos, faz-se necessário o emprego dos seguintes equipamentos e ferramentas:

- Escavadeira hidráulica;
- Retroescavadeira;
- Caminhões basculantes para transporte do material;
- Motoniveladoras;
- Veículo de apoio.

Execução

A execução do corte deve obedecer às notas de serviço, sendo baseada nas linhas de off-set, que devem ser locadas e niveladas, devendo sempre iniciar após a conclusão dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

Os taludes gerados devem apresentar a inclinação indicada em projeto, com desempenho da superfície obtido apenas com a utilização do equipamento de escavação.

Em ocorrendo imperfeições ou desalinhamentos, estes locais devem ser corrigidos às custas da executante, sem ônus ao Município.

Controle de qualidade

O acabamento da plataforma após a escavação deve ser procedido mecanicamente, com as seguintes tolerâncias:

- Variação na altura; +- 0,03 metros para eixo e bordo;
- Variação na largura: máxima 0,20 metros para cada semi-plataforma, não se admitindo variações negativas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Medição

Será efetuada de acordo com o volume extraído, medido no corte por levantamento topográfico, em metros cúbicos, através da aplicação do método da média das áreas.

A distância de transporte será medida entre o centro de massa do corte escavado e o centro de massa do local de descarga, em quilômetros.

Os volumes correspondentes à camada de limpeza não serão computados nos serviços de corte.

Aterros

Constituem-se no depósito de materiais provenientes de cortes, empréstimos ou jazidas, no interior dos limites dos "off-sets" que definem a caixa das ruas.

Compreendem as atividades de descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração e compactação dos materiais provenientes de cortes, empréstimos ou jazidas.

Para a execução dos aterros devem ser seguidos os procedimentos indicados na Especificação de Serviço ES-T 06/05, do DER/PR.

Materiais

Os aterros serão executados com material de 1ª categoria, oriundos dos cortes e da jazida indicada em projeto, de acordo com o quadro de distribuição de terraplenagem.

Os materiais para a construção dos aterros devem ser limpos, isentos de matérias orgânicas, turfas ou argilas orgânicas.

Equipamentos

Para a execução dos serviços, fazem-se necessários o emprego dos seguintes equipamentos:

- Motoniveladora;
- Trator de esteira;
- Caminhões basculantes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- Rolos lisos;
- Rolos de pneus;
- Rolos corrugados;
- Grades de disco;
- Trator agrícola;
- Caminhão pipa com bomba de água;

Execução

Para início das atividades de aterro, devem ser concluídas as atividades de desmatamento, destocamento e limpeza, e também as obras de arte correntes das bacias interceptadas pelo aterro.

O lançamento do material deve ser realizado em camadas sucessivas, em toda a largura da plataforma, em extensões tais que permitam seu umedecimento e/ou aeração adequados, que permitam a compactação correta.

As camadas do corpo do aterro devem possuir altura máxima de 0,30 metros, compactada. As camadas finais, representando os últimos 0,60 metros do aterro, devem possuir altura máxima compactada de 0,20 metros.

Todas as camadas devem ser convenientemente compactadas nas unidades ótimas, admitindo-se as seguintes variações:

- Camada superior: hot $\pm 2\%$;
- Camada inferior: hot $\pm 3\%$.

O grau de compactação da camada de corpo do aterro será de 95% da energia de Proctor Normal. Ao passo que da camada final, deverá atingir 100% do PN, de acordo com o ensaio AASHTO T-99.

A inclinação dos taludes deve respeitar as indicações contidas no projeto.

Controle tecnológico

Deverão ser executados os seguintes ensaios:

- Um ensaio de compactação a energia do Proctor Normal, a intervalos de 500 metros, para o mesmo material de camada do aterro;
- Um ensaio de teor de umidade a intervalos de 100 metros, imediatamente antes da compactação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- Um ensaio de determinação de massa específica aparente seca, a intervalos de 200 metros de cada cancha de aterro, sendo exigidas, no mínimo, duas determinações por camada;
- Ensaio de granulometria, LL, LP e ISC, para as camadas até 0,60 metros abaixo da plataforma, a intervalos de 500 metros;

O acabamento da plataforma será procedido mecanicamente, após a compactação da camada final, sendo admitidas as seguintes variações:

- Variação na altura máxima: +- 0,03 metros para o eixo e bordos;
- Variação na largura, máxima de + 0,15 metros, não se admitindo variações negativas.

Medição

Os serviços de terraplenagem serão pagos por metro cúbico compactado, de acordo com as seções transversais obtidas de levantamento topográfico. Estão incluídas na medição os serviços de descarga, espalhamento, compactação ou acomodação. Serão computados os volumes resultantes dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área.

Os volumes serão medidos separados para cada tipo de aterro (corpo e camada final).

Regularização e compactação do sub-leito

Esta operação visa a conformação longitudinal e transversal do pavimento e abrange cortes e aterros de até vinte centímetros de espessura, sendo iniciada após a conclusão da etapa de terraplenagem.

Materiais

Os materiais utilizados são os da própria camada a ser regularizada. No caso de se fazer necessária a adição de volumes, o material a ser empregado deverá possuir diâmetro máximo das partículas menor ou igual a 76 mm; expansão máxima 2% e ISC no proctor normal igual ou superior ao do material utilizado no projeto de pavimentação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Equipamentos

São indicados os seguintes tipos de equipamento para execução de regularização:

- a) Motoniveladora pesada com escarificador;
- b) Carro tanque distribuidor de água;
- c) Rolos compactadores estáticos, vibratórios e pneumáticos;
- d) Grade de discos;
- e) Pulvi-misturador;
- f) Equipamentos para escavação, carga e transporte de material.

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

Execução

Após a execução dos cortes e aterros necessários a se atingir o greide de projeto, a superfície resultantes será escarificada a uma profundidade de 0,20 metros, com emprego de motoniveladora. O material solto será então destorroado e aerado com o auxílio de grades de disco. Nesta etapa, verifica-se o grau de umidade do solo, adicionando ou aerando o material afim de se atingir a umidade ótima.

Em uma segunda etapa, o material será novamente conformado com emprego de motonivelado, respeitando-se os greides de terraplenagem. Esta conferência será geométrica com emprego de cordéis e gabaritos. Espalhado o material, procede-se a compactação com emprego de rolos compactadores, iniciando-se com o rolo corrugado, até se atingir o grau de compactação de 100% da energia de compactação do proctor intermediário.

Controle tecnológico: serão efetuados os seguintes ensaios:

- 1 ensaio de compactação na energia do proctor intermediário a intervalos inferiores a 300 metros, ou 2 por rua, quando inferiores a 300 metros;
- Uma determinação do teor de umidade a intervalos de 100 metros, ou 2 por rua, quando inferiores a 200 metros;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- Um ensaio de caracterização (LL, LP) a intervalos inferiores a 300 metros, ou 2 por rua, quando inferiores a 300 metros;
- Uma determinação da massa específica aparente in situ, a intervalos de 100 metros, ou 2 por rua, quando inferiores a 200 metros;
- Um ensaio de ISC com a energia de compactação do proctor intermediário a intervalos máximos de 500 metros, ou 1 por rua, quando inferiores a 500 metros.

Controle geométrico: concluída a regularização, deve-se promover novamente o nivelamento de eixo e bordos, sendo que a superfície acabada não deve apresentar desníveis superiores a três centímetros em relação às cotas de projeto.

Medição: o serviço será medido por metro quadrado de regularização concluída, respeitando-se as tolerâncias ora indicadas. Em caso de necessidade de importação de material para complementação de volume, este será pago pelo volume necessário. Materiais provenientes de cortes previstos em projetos não serão medidos.

Especificações Técnicas

- DER/PR ES-T 01/05 - Serviços preliminares;
- DER/PR ES-P 01/05 - Regularização do Subleito;
- DER/PR ES-T 02/05 - Cortes;
- DER/PR ES-T 03/05 - Empréstimos;
- DER/PR ES-T 04/05 - Remoção de solos moles;
- DER/PR ES-T 06/05 – Aterros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Pavimentação

Base de brita graduada

Deverá seguir a Especificação Técnica ES-P 05/05 do DER/PR.

Dado aos quantitativos de projeto, o material poderá provir de britagens comerciais, desde que apresentem projeto e ensaios qualitativos aceitos pela fiscalização, à pedreira seja de material de boa qualidade e não possua material com expansão maior que 0,5 %.

Materiais

Os materiais empregados na composição da mistura deverão possuir abrasão Los Angeles máxima de 40% e Sanidade máxima de 10%. O agregado deve possuir ainda, no mínimo, 70% em peso das partículas tendo, pelo menos, duas faces britadas. O ISC mínimo deve ser de 90% e o equivalente de areia máximo de 40%.

Equipamentos

Os equipamentos necessários à execução dos serviços, são os que seguem:

- Unidade dosadora de agregados;
- Distribuidor de agregados auto-propelido;
- Carro-tanque distribuidor de água;
- Rolos compactadores estáticos, vibratórios e pneumáticos;
- Grade de disco;
- Pulvi-misturador;
- Motoniveladora pesada com escarificador;
- Caminhões caçamba trucados para transporte de material;
- Utilitário para transporte de pessoal;
- Veículo leve de apoio;

Execução

Não serão aceitos depósitos de materiais na obra. Todo material dosado deve ser descarregado e imediatamente espalhado, afim de se evitar a perda de umidade e segregação excessiva do material, fatos que podem comprometer a qualidade do serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

O executante deve apresentar à fiscalização da obra o projeto da mistura da base granular, com antecedência mínima de 15 dias para análise e aceitação da composição a ser utilizada.

A mistura deve chegar a obra dentro das especificações técnicas e de projeto, não sendo permitida a incorporação de água na obra.

Após a descarga do material na obra, este deverá ser espalhado com o emprego de distribuidor de agregado auto-propelido, que deve possuir distribuidor do tipo sem-fim, em uma única operação.

A compactação será do bordo para o eixo da pista, com emprego de rolos compactadores vibratórios lisos e de pneus. O grau de compactação deverá ser de 100% da energia do Proctor Modificado.

Não será permitida a mistura dos agregados com emprego de pás carregadeiras.

Não será permitida a aplicação de solo fino ou pó de pedra sobre a base granular pronta, afim de protegê-la da ação do tráfego.

Controle tecnológico: deverão ser realizados os seguintes ensaios, nos intervalos correspondentes, para cada camada construída:

- Um ensaio de compactação e ISC a intervalos de 500 metros, conforme a uniformidade do material;
- Um ensaio do teor de umidade a intervalos de 100 metros, imediatamente antes da compactação;
- Ensaio de caracterização (LL, LP, granulometria), nos pontos de determinação da densidade aparente in situ;
- Determinação da densidade aparente in situ, a intervalos de 100 metros, intercalando-se bordo D – eixo – bordo E, distantes 0,60 metros do bordo.

Controle geométrico: após a compactação da camada de base, deve-se proceder a relocação e o nivelamento da camada, não sendo permitidos variações superiores a 10 cm na largura da plataforma, desde que não sejam negativas, e, quanto ao desempenho, não serão aceitas flechas maiores que 1,5 cm, medidas com régua de 3,0 m de comprimento. A espessura deve ser uniforme ao longo de toda a extensão da camada.

Aceitação: a camada que não atender aos parâmetros de projeto e aos requisitos ora expostos, deve ser escarificada e refeita, sem ônus ao contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Medição: o pagamento da camada de base granular será por metro cúbico compactado aplicado na pista, de acordo com as seções transversais elaboradas por levantamento topográfico. O transporte deve ser pago separado, de acordo com o momento de transporte e o volume de material aplicado conforme a medição ora descrita.

Sub-base de Bica Corrida (4A)

O material será fornecido pela prefeitura, cabendo a empresa contratada a execução da sub-base.

Equipamentos

Os equipamentos necessários à execução dos serviços, são os que seguem:

- Carro-tanque distribuidor de água;
- Rolos compactadores lisovibratório autopropelido;
- Motoniveladora pesada com escarificador;
- Caminhões caçamba trucados para transporte de material;
- Utilitário para transporte de pessoal;
- Ferramentas manuais, como vassourões e soquetes, entre outros, aceitos pela fiscalização.

Execução

Será executada posteriormente à regularização do sub-leito, não podendo ser confinada lateralmente e ser precedida da camada de bloqueio.

O agregado graúdo será aplicado em uma camada de espessura uniforme, entre 16 e 21 cm, com o emprego de motoniveladoras. Após o lançamento, será verificado o greide longitudinal e a seção transversal, com cordéis ou gabaritos, corrigindo-se os locais com excesso ou falta de material, utilizando-se para isso agregado da mesma granulometria da camada de execução, não sendo permitido o uso de brita miúda.

É permitida a passagem do rolo compactador, sem vibração, após a aplicação da camada para melhor um melhor alinhamento e acomodação dos agregados.

O material de enchimento será aplicado em uma ou duas camadas, por meios manuais ou mecânicos em quantidade suficiente para preencher os vazios do



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

agregado graúdo. A vibração deve ocorrer com o material o mais seco possível para facilitar a penetração da camada de enchimento.

A compactação deve ser realizada com rolos compactadores vibratórios, sendo que em trechos em tangente, deve ser realizada do eixo para os bordos e nos trechos em curva, do bordo interno para o bordo externo.

Após a compactação o trecho deve ser exposto ao tráfego atuante por, no mínimo, trinta dias, visando-se verificar eventuais problemas e melhorar o entrosamento entre os materiais. As correções devem ser realizadas com o material do enchimento.

Controle tecnológico: deverão ser realizados os seguintes ensaios, nos intervalos correspondentes, para cada camada construída:

- Um ensaio de granulometria e equivalente de areia do material de enchimento a intervalos de 100 m;

Controle geométrico: após a compactação da camada, deve-se proceder a relocação e o nivelamento da camada, não sendo permitidos variações superiores a 10 cm na largura da plataforma, desde que não sejam negativas, e, quanto ao desempenamento, não serão aceitas flechas maiores que 1,5 cm, medidas com régua de 3,0 m de comprimento. A espessura deve ser uniforme ao longo de toda a extensão da camada.

Aceitação: a camada que não atender aos parâmetros de projeto e aos requisitos ora expostos, deve ser escarificada e refeita, sem ônus ao contratante.

Medição: o pagamento da camada de macadame seco será por metro cúbico compactado aplicado na pista, de acordo com as seções transversais elaboradas por levantamento topográfico. O transporte deve ser pago separado, de acordo com o momento de transporte e o volume de material aplicado conforme a medição ora descrita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Execução do CBUQ

Deverá seguir a Especificação Técnica ES-P 21/05 do DER/PR.

Materiais

Agregados

Os agregados graúdos e miúdos devem ser de pedra britada, devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, matéria orgânica e devem ser constituídos de fragmentos sãos e duráveis, isentos de substâncias deletérias.

As partículas do agregado graúdo devem apresentar, pelo menos, 90% das partículas com duas faces britadas. Já os agregados miúdos, esta porcentagem deve ser de, no mínimo, 70%, na fração que passa na peneira nº 4 e fica retida na peneira nº 8.

A mistura deve apresentar os seguintes requisitos de qualidade:

- Perda no ensaio de Abrasão Los Angeles, máxima de 40%;
- Perda no ensaio de Sanidade, máxima de 10%;
- Equivalente de areia, mínimo de 50%;
- Índice de Lamelaridade, máximo de 50%.

Materiais asfálticos

Deve ser usado, na composição da mistura, cimento asfáltico de petróleo CAP-50/70, com uma taxa máxima de 6%, com uma variação máxima de $\pm 0,3$.

A mistura asfáltica deve ser projetada pelo Método Marshall.

Equipamentos

Os equipamentos necessários à execução dos serviços, são os que seguem:

- Vibroacabadora, autopropelida, com silo para carga de materiais, rosca distribuidora para assegurar a uniformidade da distribuição ao longo da largura de aplicação. Devem possuir também controle eletrônico de espalhamento, mesa vibratória para compactação inicial e acabamento da mistura, operando independente do caminhão que está



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

descarregando, que deve ficar permanentemente em contato, sem a utilização dos freios;

- Rolos compactadores, autopropelidos, reversíveis. Os rolos tandem de aço devem ter peso operacional mínimo de 8tf. Os rolos pneumáticos devem ser oscilatórios, com largura mínima de 1,90 metros, com dispositivos que permitam a oscilação da pressão simultânea em todos os pneus;
- Caminhões de transporte, com caçambas basculantes, metálicas e robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, ou óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às paredes. (NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS COM POTENCIAL PARA DISSOLUÇÃO DO LIGANTE ASFÁLTICO, COMO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, ETC.)

Execução

Como atividade preliminar, a superfície deve estar isenta de materiais orgânicos e imprimada.

Os serviços somente poderão ser executados com temperatura ambiente superior a 10°C, com a base seca e o tempo não pode se apresentar chuvoso, ou com neblina.

O material deve ser espalhado em uma única camada, uniforme e distribuída pela vibroacabadora.

A compactação da camada se dará em três etapas: rolagem inicial, intermediária e final.

A rolagem inicial será efetuada com rolo tandem, imediatamente atrás do espalhamento com vibroacabadora, consistindo somente em uma cobertura, não devendo produzir trincas, afundamentos ou deslocamentos prejudiciais à camada.

A rolagem intermediária deve ser realizada com o emprego de rolo de pneus, iniciando-se logo após a rolagem inicial concluída. Após cada cobertura, a pressão dos pneus deve ser aumentada, de modo a atingir o mais rápido possível a pressão pneu-pavimento, que permita um menor número de passadas, ficando limitada a três passadas. A rolagem deve ser concluída até uma temperatura da mistura de 65°C.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

A rolagem final deve ser executada com rolo tandem de dois eixos, com peso operacional de 8tf. Por ser uma rolagem de acabamento, tem a função de corrigir imperfeições, devendo ser executada até que a superfície se apresente completamente lisa e desempenada.

A compactação em todas as fases, deve se dar do ponto mais baixo para o ponto mais alto da pista.

O serviço será considerado acabado e satisfatório quando apresentar a superfície desempenada e isenta de trilhas

Controle tecnológico: será verificado o grau de compactação da camada concluída, que deverá ser, no mínimo, 97% tomando-se como referência a densidade obtida na dosagem Marshall da mistura. Deverão ser realizados os seguintes ensaios, nos intervalos correspondentes, para cada camada construída:

- 2 ensaios de granulometria dos agregados por silo quente da usina a cada dia de trabalho;
- 1 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, a cada dia de trabalho;
- 1 ensaio de granulometria do material de enchimento (filler), a cada dia de trabalho;
- 2 extrações de betume, de amostras coletadas na pista, depois da passagem da acabadora, cada dia de trabalho;
- 1 ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas no projeto.
- Controle da temperatura na mistura na usina, na pista, no caminhão e após a aplicação antes da rolagem para carga descarregada;
- 2 ensaios Marshall com três corpos de prova cada, retirados após a passagem da acabadora antes do início do processo de rolagem, por dia de trabalho;
- Controle de grau de compactação através da entidade aparente obtida de corpos de amostras retiradas da pista, após a compactação final com o emprego de brocas a intervalo de 100 m, intercalando-se bordo D-eixo-bordo-E.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Medição: O concreto asfáltico será medido peso de material compactado e segundo a seção transversal do projeto. O transporte deve ser pago separado, de acordo com o momento de transporte e o peso de material aplicado conforme a medição ora descrita.

Imprimação

Deverá ser procedida a imprimação da superfície após a execução da base granular, respeitando-se as seguintes condicionantes:

Materiais

Deverá ser empregado com asfalto diluído CM-30 na taxa de 1,2 l/m². O material asfáltico será fornecido pela contratada e seus indicativos de qualidade, apresentados à fiscalização.

Equipamento

Deverão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Vassoura mecânica;
- Vassouras manuais;
- Compressor de ar (a critério da fiscalização);
- Caminhão espargidor equipado com bomba de pressão, sistema completo e de aquecimento, tacógrafo. O equipamento deverá possuir certificado de aferição que deverá ser apresentado à fiscalização antes do início dos serviços.

Execução

Após liberada a camada de base granular esta deverá ser varrida com emprego de vassoura mecânica e vassouras manuais, onde se fizer necessário, afim dese eliminar materiais soltos e a poeira da superfície. Caso julgue necessário a fiscalização poderá requerer o emprego de jato de ar comprimido para uma melhor qualidade do serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

A área a ser imprimada deve-se encontrar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder à imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C ou ainda em condições atmosféricas desfavoráveis;

Não será permitida a sobreposição de aplicações. Para tal, o pano anteriormente aplicado, se necessário, deve ser protegido com papel, que deverá ser descartado em local apropriado após a utilização.

Os bicos ejetores da barra distribuidora devem ser verificados antes da aplicação da imprimação e não deverão apresentar falhas entre os bicos. A sobreposição do leque formado pela ejeção do bico deverá ser de no máximo um terço da altura.

A utilização de caneta espargidora somente será aceita em locais onde não for possível a utilização da barra espargidora e em locais onde se verificou a falha da aplicação, sendo vedado o seu uso de forma contínua, por não garantir o perfeito espalhamento do material e de não assegurar a taxa de aplicação uniforme.

Os locais que ficaram com taxa abaixo das especificadas deverão receber nova aplicação para complementação desta taxa, seguindo os procedimentos ora descritos.

Os locais que apresentarem excesso de ligante deverão ser corrigidos com aplicação de areia ou pó de pedra em quantidade suficiente para absorver esse excesso.

A base granular concluída deve ser imprimada em uma única operação em extensões mínimas suficientes para a utilização da barra espargidora de forma normal. Devendo permanecer, após a imprimação fechada ao tráfego de veículos por um período de 72h.

É vedado o emprego de pedrisco ou areia sobre a superfície imprimada para a utilização do tráfego. Dado às características da obra recomenda-se a execução do concreto asfáltico sobre a base imprimada antes da exposição ao tráfego.

Controle

- Controle de uniformidade de distribuição através da medição da taxa de ligante a intervalo de 100m;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- Taxa média e controle de quantidade de ligante através da coleta de amostra com bandeja a um intervalo de 100m.

Medição

A imprimação será medida em metros quadrados de área executada, obedecidas às larguras de projeto.

Pintura de Ligação

Nos locais onde não for prevista a construção de nova estrutura de pavimento, e nos encaixes com as ruas limitantes já pavimentadas, onde não houver remoção do pavimento existente, a concordância entre o pavimento antigo e o novo, se dará por meio de camada de concreto asfáltico. Para unir estas duas camadas, faz-se necessária a aplicação de pintura de ligação com emulsão asfáltica, conforme se descreve.

Materiais

Deverá ser empregada Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida, tipo RR-1C, diluídos com água na proporção de 1:1. O material deverá ser fornecido pela contratada e seus indicativos de qualidade, apresentados à fiscalização.

Equipamento

Deverão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Vassoura mecânica rotativas;
- Vassouras manuais;
- Compressor de ar;
- Caminhão espargidorequipado com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento. O equipamento deverá possuir certificado de aferição que deverá ser apresentado à fiscalização antes do início dos serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Execução

Antes da aplicação da pintura de ligação, o substrato deve estar limpo e isento de materiais orgânicos e partículas soltas. Esta limpeza deve ser efetuada com o emprego de compressor de ar e vassouras manuais.

É vedado proceder a pintura de ligação com a superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C ou ainda em condições atmosféricas desfavoráveis ou na iminência de chuva.

Deve-se utilizar faixas de papel nos pontos iniciais e final para evitar a superposição ou excesso de material, que deverá ser descartado em local apropriado após sua utilização.

Não é permitido o trânsito de veículos sobre a superfície pintada.

Para a descarga, os caminhões devem ter os pneus untados com solução de água e sabão, óleo parafínico ou solução de cal, afim de evitar o arrancamento da pintura.

O concreto asfáltico deve ser aplicado somente após a ruptura total da emulsão.

Controle

- Controle de uniformidade de distribuição através da medição da taxa de ligante a intervalo de 100m;
- Taxa média e controle de quantidade de ligante através da coleta de amostra com bandeja a um intervalo de 100m.

Medição

A pintura de ligação será medida em metros quadrados da área executada, obedecendo às medidas do projeto.

Especificações Técnicas

- DER/PR ES-P 05/05 - Brita Graduada.
- DER/PR ES-P 03/05 – Pedra 4A (Sub-base);
- DER/PR ES-P 17/17 - Pinturas Asfálticas;
- DER/PR ES-P 06/18 – Brita corrida;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- DNIT 031/2006-ES - Revestimento Asfáltico em CBUQ;
- DER/PR ES-P 21/05 - Concreto Asfáltico Usinado à Quente.

Reparo Localizado

Nos locais indicados no projeto deverá ser feito o reparo localizado da estrutura do pavimento existente com o corte do pavimento e remoção da estrutura e do solo, se for o caso.

Base de brita graduada

Deverá seguir a Especificação Técnica ES-P 05/05 do DER/PR.

Dado aos quantitativos de projeto, o material poderá provir de britagens comerciais, desde que apresentem projeto e ensaios qualitativos aceitos pela fiscalização, à pedreira seja de material de boa qualidade e não possua material com expansão maior que 0,5 %.

Materiais

Os materiais empregados na composição da mistura deverão possuir abrasão Los Angeles máxima de 40% e Sanidade máxima de 10%. O agregado deve possuir ainda, no mínimo, 70% em peso das partículas tendo, pelo menos, duas faces britadas. O ISC mínimo deve ser de 90% e o equivalente de areia máximo de 40%.

Equipamentos

Os equipamentos necessários à execução dos serviços, são os que seguem:

- Unidade dosadora de agregados;
- Distribuidor de agregados auto-propelido;
- Carro-tanque distribuidor de água;
- Rolos compactadores estáticos, vibratórios e pneumáticos;
- Grade de disco;
- Pulvi-misturador;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- Motoniveladora pesada com escarificador;
- Caminhões caçamba trucados para transporte de material;
- Utilitário para transporte de pessoal;
- Veículo leve de apoio;

Execução

Não serão aceitos depósitos de materiais na obra. Todo material dosado deve ser descarregado e imediatamente espalhado, afim de se evitar a perda de umidade e segregação excessiva do material, fatos que podem comprometer a qualidade do serviço.

O executante deve apresentar à fiscalização da obra o projeto da mistura da base granular, com antecedência mínima de 15 dias para análise e aceitação da composição a ser utilizada.

A mistura deve chegar a obra dentro das especificações técnicas e de projeto, não sendo permitida a incorporação de água na obra.

Após a descarga do material na obra, este deverá ser espalhado com o emprego de distribuidor de agregado auto-propelido, que deve possuir distribuidor do tipo sem-fim, em uma única operação.

A compactação será do bordo para o eixo da pista, com emprego de rolos compactadores vibratórios lisos e de pneus. O grau de compactação deverá ser de 100% da energia do Proctor Modificado.

Não será permitida a mistura dos agregados com emprego de pás carregadeiras.

Não será permitida a aplicação de solo fino ou pó de pedra sobre a base granular pronta, afim de protegê-la da ação do tráfego.

Controle tecnológico: deverão ser realizados os seguintes ensaios, nos intervalos correspondentes, para cada camada construída:

- Um ensaio de compactação e ISC a intervalos de 500 metros, conforme a uniformidade do material;
- Um ensaio do teor de umidade a intervalos de 100 metros, imediatamente antes da compactação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- Ensaio de caracterização (LL, LP, granulometria), nos pontos de determinação da densidade aparente in situ;
- Determinação da densidade aparente in situ, a intervalos de 100 metros, intercalando-se bordo D – eixo – bordo E, distantes 0,60 metros do bordo.

Controle geométrico: após a compactação da camada de base, deve-se proceder a relocação e o nivelamento da camada, não sendo permitidos variações superiores a 10 cm na largura da plataforma, desde que não sejam negativas, e, quanto ao desempenho, não serão aceitas flechas maiores que 1,5 cm, medidas com régua de 3,0 m de comprimento. A espessura deve ser uniforme ao longo de toda a extensão da camada.

Aceitação: a camada que não atender aos parâmetros de projeto e aos requisitos ora expostos, deve ser escarificada e refeita, sem ônus ao contratante.

Medição: o pagamento da camada de base granular será por metro cúbico compactado aplicado na pista, de acordo com as seções transversais elaboradas por levantamento topográfico. O transporte deve ser pago separado, de acordo com o momento de transporte e o volume de material aplicado conforme a medição ora descrita.

Sub-base de Bica Corrida (4A)

O material será fornecido pela prefeitura, cabendo a empresa contratada a execução da sub-base.

Equipamentos

Os equipamentos necessários à execução dos serviços, são os que seguem:

- Carro-tanque distribuidor de água;
- Rolos compactadores lisovibratório autopropelido;
- Motoniveladora pesada com escarificador;
- Caminhões caçamba trucados para transporte de material;
- Utilitário para transporte de pessoal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- Ferramentas manuais, como vassourões e soquetes, entre outros, aceitos pela fiscalização.

Execução

Será executada posteriormente à regularização do sub-leito, não podendo ser confinada lateralmente e ser precedida da camada de bloqueio.

O agregado graúdo será aplicado em uma camada de espessura uniforme, entre 16 e 21 cm, com o emprego de motoniveladoras. Após o lançamento, será verificado o greide longitudinal e a seção transversal, com cordéis ou gabaritos, corrigindo-se os locais com excesso ou falta de material, utilizando-se para isso agregado da mesma granulometria da camada de execução, não sendo permitido o uso de brita miúda.

É permitida a passagem do rolo compactador, sem vibração, após a aplicação da camada para melhor um melhor alinhamento e acomodação dos agregados.

O material de enchimento será aplicado em uma ou duas camadas, por meios manuais ou mecânicos em quantidade suficiente para preencher os vazios do agregado graúdo. A vibração deve ocorrer com o material o mais seco possível para facilitar a penetração da camada de enchimento.

A compactação deve ser realizada com rolos compactadores vibratórios, sendo que em trechos em tangente, deve ser realizada do eixo para os bordos e nos trechos em curva, do bordo interno para o bordo externo.

Após a compactação o trecho deve ser exposto ao tráfego atuante por, no mínimo, trinta dias, visando-se verificar eventuais problemas e melhorar o entrosamento entre os materiais. As correções devem ser realizadas com o material do enchimento.

Controle tecnológico: deverão ser realizados os seguintes ensaios, nos intervalos correspondentes, para cada camada construída:

- Um ensaio de granulometria e equivalente de areia do material de enchimento a intervalos de 100 m;

Controle geométrico: após a compactação da camada, deve-se proceder a relocação e o nivelamento da camada, não sendo permitidos variações superiores



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

a 10 cm na largura da plataforma, desde que não sejam negativas, e, quanto ao desempenho, não serão aceitas flechas maiores que 1,5 cm, medidas com régua de 3,0 m de comprimento. A espessura deve ser uniforme ao longo de toda a extensão da camada.

Aceitação: a camada que não atender aos parâmetros de projeto e aos requisitos ora expostos, deve ser escarificada e refeita, sem ônus ao contratante.

Medição: o pagamento da camada de macadame seco será por metro cúbico compactado aplicado na pista, de acordo com as seções transversais elaboradas por levantamento topográfico. O transporte deve ser pago separado, de acordo com o momento de transporte e o volume de material aplicado conforme a medição ora descrita.

Execução do CBUQ

Deverá seguir a Especificação Técnica ES-P 21/05 do DER/PR.

Materiais

Agregados

Os agregados graúdos e miúdos devem ser de pedra britada, devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, matéria orgânica e devem ser constituídos de fragmentos sãos e duráveis, isentos de substâncias deletérias.

As partículas do agregado graúdo devem apresentar, pelo menos, 90% das partículas com duas faces britadas. Já os agregados miúdos, esta porcentagem deve ser de, no mínimo, 70%, na fração que passa na peneira nº 4 e fica retida na peneira nº 8.

A mistura deve apresentar os seguintes requisitos de qualidade:

- Perda no ensaio de Abrasão Los Angeles, máxima de 40%;
- Perda no ensaio de Sanidade, máxima de 10%;
- Equivalente de areia, mínimo de 50%;
- Índice de Lamelaridade, máximo de 50%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Materiais asfálticos

Deve ser usado, na composição da mistura, cimento asfáltico de petróleo CAP-50/70, com uma taxa máxima de 6%, com uma variação máxima de $\pm 0,3$.

A mistura asfáltica deve ser projetada pelo Método Marshall.

Equipamentos

Os equipamentos necessários à execução dos serviços, são os que seguem:

- Vibroacabadora, autopropelida, com silo para carga de materiais, rosca distribuidora para assegurar a uniformidade da distribuição ao longo da largura de aplicação. Devem possuir também controle eletrônico de espalhamento, mesa vibratória para compactação inicial e acabamento da mistura, operando independente do caminhão que está descarregando, que deve ficar permanentemente em contato, sem a utilização dos freios;
- Rolos compactadores, autopropelidos, reversíveis. Os rolos tandem de aço devem ter peso operacional mínimo de 8tf. Os rolos pneumáticos devem ser oscilatórios, com largura mínima de 1,90 metros, com dispositivos que permitam a oscilação da pressão simultânea em todos os pneus;
- Caminhões de transporte, com caçambas basculantes, metálicas e robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, ou óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às paredes. (NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS COM POTENCIAL PARA DISSOLUÇÃO DO LIGANTE ASFÁLTICO, COMO ÓLEO DIESEL, GASOLINA, ETC.)

Execução

Como atividade preliminar, a superfície deve estar isenta de materiais orgânicos e imprimada.

Os serviços somente poderão ser executados com temperatura ambiente superior a 10°C, com a base seca e o tempo não pode se apresentar chuvoso, ou com neblina.

O material deve ser espalhado em uma única camada, uniforme e distribuída pela vibroacabadora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

A compactação da camada se dará em três etapas: rolagem inicial, intermediária e final.

A rolagem inicial será efetuada com rolo tandem, imediatamente atrás do espalhamento com vibroacabadora, consistindo somente em uma cobertura, não devendo produzir trincas, afundamentos ou deslocamentos prejudiciais à camada.

A rolagem intermediária deve ser realizada com o emprego de rolo de pneus, iniciando-se logo após a rolagem inicial concluída. Após cada cobertura, a pressão dos pneus deve ser aumentada, de modo a atingir o mais rápido possível a pressão pneu-pavimento, que permita um menor número de passadas, ficando limitada a três passadas. A rolagem deve ser concluída até uma temperatura da mistura de 65°C.

A rolagem final deve ser executada com rolo tandem de dois eixos, com peso operacional de 8tf. Por ser uma rolagem de acabamento, tem a função de corrigir imperfeições, devendo ser executada até que a superfície se apresente completamente lisa e desempenada.

A compactação em todas as fases, deve se dar do ponto mais baixo para o ponto mais alto da pista.

O serviço será considerado acabado e satisfatório quando apresentar a superfície desempenada e isenta de trilhas

Controle tecnológico: será verificado o grau de compactação da camada concluída, que deverá ser, no mínimo, 97% tomando-se como referência a densidade obtida na dosagem Marshall da mistura. Deverão ser realizados os seguintes ensaios, nos intervalos correspondentes, para cada camada construída:

- 2 ensaios de granulometria dos agregados por silo quente da usina a cada dia de trabalho;
- 1 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, a cada dia de trabalho;
- 1 ensaio de granulometria do material de enchimento (filler), a cada dia de trabalho;
- 2 extrações de betume, de amostras coletadas na pista, depois da passagem da acabadora, cada dia de trabalho;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- 1 ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas no projeto.
- Controle da temperatura na mistura na usina, na pista, no caminhão e após a aplicação antes da rolagem para carga descarregada;
- 2 ensaios Marshall com três corpos de prova cada, retirados após a passagem da acabadora antes do início do processo de rolagem, por dia de trabalho;
- Controle de grau de compactação através da entidade aparente obtida de corpos de amostras retiradas da pista, após a compactação final com o emprego de brocas a intervalo de 100 m, intercalando-se bordo D-eixo-bordo-E.

Medição: O concreto asfáltico será medido peso de material compactado e segundo a seção transversal do projeto. O transporte deve ser pago separado, de acordo com o momento de transporte e o peso de material aplicado conforme a medição ora descrita.

Imprimação

Deverá ser procedida a imprimação da superfície após a execução da base granular, respeitando-se as seguintes condicionantes:

Materiais

Deverá ser empregado com asfalto diluído CM-30 na taxa de 1,2 l/m². O material asfáltico será fornecido pela contratada e seus indicativos de qualidade, apresentados à fiscalização.

Equipamento

Deverão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Vassoura mecânica;
- Vassouras manuais;
- Compressor de ar (a critério da fiscalização);



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- Caminhão espargidor equipado com bomba de pressão, sistema completo e de aquecimento, tacógrafo. O equipamento deverá possuir certificado de aferição que deverá ser apresentado à fiscalização antes do início dos serviços.

Execução

Após liberada a camada de base granular esta deverá ser varrida com emprego de vassoura mecânica e vassouras manuais, onde se fizer necessário, afim dese eliminar materiais soltos e a poeira da superfície. Caso julgue necessário a fiscalização poderá requerer o emprego de jato de ar comprimido para uma melhor qualidade do serviço.

A área a ser imprimada deve-se encontrar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder à imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C ou ainda em condições atmosféricas desfavoráveis;

Não será permitida a sobreposição de aplicações. Para tal, o pano anteriormente aplicado, se necessário, deve ser protegido com papel, que deverá ser descartado em local apropriado após a utilização.

Os bicos ejetores da barra distribuidora devem ser verificados antes da aplicação da imprimação e não deverão apresentar falhas entre os bicos. A sobreposição do leque formado pela ejeção do bico deverá ser de no máximo um terço da altura.

A utilização de caneta espargidora somente será aceita em locais onde não for possível a utilização da barra espargidora e em locais onde se verificou a falha da aplicação, sendo vedado o seu uso de forma contínua, por não garantir o perfeito espalhamento do material e de não assegurar a taxa de aplicação uniforme.

Os locais que ficaram com taxa abaixo das especificadas deverão receber nova aplicação para complementação desta taxa, seguindo os procedimentos ora descritos.

Os locais que apresentarem excesso de ligante deverão ser corrigidos com aplicação de areia ou pó de pedra em quantidade suficiente para absorver esse excesso.

A base granular concluída deve ser imprimada em uma única operação em extensões mínimas suficientes para a utilização da barra espargidora de forma



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

normal. Devendo permanecer, após a imprimação fechada ao tráfego de veículos por um período de 72h.

É vedado o emprego de pedrisco ou areia sobre a superfície imprimada para a utilização do tráfego. Dado às características da obra recomenda-se a execução do concreto asfáltico sobre a base imprimada antes da exposição ao tráfego.

Controle

- Controle de uniformidade de distribuição através da medição da taxa de ligante a intervalo de 100m;
- Taxa média e controle de quantidade de ligante através da coleta de amostra com bandeja a um intervalo de 100m.

Medição

A imprimação será medida em metros quadrados de área executada, obedecidas às larguras de projeto.

Pintura de Ligação

Nos locais onde não for prevista a construção de nova estrutura de pavimento, e nos encaixes com as ruas limitantes já pavimentadas, onde não houver remoção do pavimento existente, a concordância entre o pavimento antigo e o novo, se dará por meio de camada de concreto asfáltico. Para unir estas duas camadas, faz-se necessária a aplicação de pintura de ligação com emulsão asfáltica, conforme se descreve.

Materiais

Deverá ser empregada Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida, tipo RR-1C, diluídos com água na proporção de 1:1. O material deverá ser fornecido pela contratada e seus indicativos de qualidade, apresentados à fiscalização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Equipamento

Deverão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Vassoura mecânica rotativas;
- Vassouras manuais;
- Compressor de ar;
- Caminhão espargidorequipado com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento. O equipamento deverá possuir certificado de aferição que deverá ser apresentado à fiscalização antes do início dos serviços.

Execução

Antes da aplicação da pintura de ligação, o substrato deve estar limpo e isento de materiais orgânicos e partículas soltas. Esta limpeza deve ser efetuada com o emprego de compressor de ar e vassouras manuais.

É vedado proceder a pintura de ligação com a superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C ou ainda em condições atmosféricas desfavoráveis ou na iminência de chuva.

Deve-se utilizar faixas de papel nos pontos iniciais e final para evitar a superposição ou excesso de material, que deverá ser descartado em local apropriado após sua utilização.

Não é permitido o trânsito de veículos sobre a superfície pintada.

Para a descarga, os caminhões devem ter os pneus untados com solução de água e sabão, óleo parafínico ou solução de cal, afim de evitar o arrancamento da pintura.

O concreto asfáltico deve ser aplicado somente após a ruptura total da emulsão.

Controle

- Controle de uniformidade de distribuição através da medição da taxa de ligante a intervalo de 100m;
- Taxa média e controle de quantidade de ligante através da coleta de amostra com bandeja a um intervalo de 100m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Medição

A pintura de ligação será medida em metros quadrados da área executada, obedecendo às medidas do projeto.

Especificações Técnicas

- DER/PR ES-P 05/05 - Brita Graduada.
- DER/PR ES-P 03/05 – Pedra 4A (Sub-base);
- DER/PR ES-P 17/17 - Pinturas Asfálticas;
- DER/PR ES-P 06/18 – Brita corrida;
- DNIT 031/2006-ES - Revestimento Asfáltico em CBUQ;
- DER/PR ES-P 21/05 - Concreto Asfáltico Usinado à Quente.

Sinalização

Sinalização vertical

O sistema de sinalização vertical é composto por placas de regulamentação, indicação, advertência e serviços auxiliares.

As placas de regulamentação possuem formas circulares, quadradas, retangulares ou octogonais, com as seguintes características:

Tipo	Letra	Tarja	Fundo	Símbolo	Dimensão
Octogonal	Branca	Branca	Vermelho	-	L=0,25 m
Circular	Preta	Vermelha	Branco	Preto	D=0,50 m

Placas de advertência, implantadas para orientar o condutor sobre mudança de direção, presença de pedestres, travessia de pedestres, possuem formato quadrado, ambos com as seguintes características:

Tipo	Letra	Tarja	Fundo	Símbolo	Dimensão
quadrado	Preta	Preta	Amarelo	Preto	L=0,50 m



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Placas de indicação, projetadas para orientar os usuários sobre localidades, bairros, atrativos turísticos, utilidades públicas, etc..., possuem formato retangular, com as seguintes características:

Tipo	Letra	Tarja	Fundo	Símbolo	Dimensão
Retangular	Branca	Branca	Verde/azul/marron	Branco	2,00x1,00

Além das placas regulamentadas, foram projetadas placas auxiliares indicando o nome da rua e a numeração da quadra, para melhor orientação dos usuários do local, facilitando inclusive serviços como entrega de encomendas e cartas. Estas placas são retangulares, com fundo azul, letras e tarjas brancas, dimensões indicadas em projeto.

Especificações técnicas

Todos os sinais deverão ser refletivos, com emprego de películas tipo alta intensidade prismática – AI, tipo III, de acordo com a NBR 14.644/2013. O processo de fabricação de todos os tipos de sinalização vertical, seguirá o mesmo padrão descrito nesse memorial, sendo o custo orçado elaborado a partir da área total de todos os sinais, em metro quadrado.

Acerca das películas refletivas, estas devem atender aos seguintes requisitos:

Deverão ser constituídas de lentes prismáticas não metalizadas, gravadas em resina sintética transparente e seladas em uma camada de ar, por uma fina camada de resina, de modo a permitir a aderência adequada quando da aplicação de películas ou pasta de impressão. Deverá possuir característica quebradiça indestrutível, não permitindo a sua remoção quando submetida a um tencionamento. (Evitando atos de vandalismo que possam remover a película da chapa).

As películas deveram apresentar a mesma visibilidade tanto sob a luz diurna quanto noturna dos faróis dos veículos à noite.

As cores das películas refletivas deverão estar de acordo com os valores descritos na tabela de coordenadas de cromaticidade especificada pela ABNT, conforme norma ASTM D 4956.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

As chapas metálicas, utilizadas na confecção das placas, devem ser do tipo chapa zincada especial, com no mínimo 270 gramas de zinco por metro quadrado, material encruado, aplainado, semi-faturado na espessura de 2,0mm, pintada. Uma das faces deve ser pintada na cor preta fosca, que constituirá o verso da placa, em função do comprometimento com a segurança.

Os parafusos de fixação das placas devem ser zincados a fogo ou imersão, com espessura de 50 micra, com porcas e arruelas. Suas dimensões e locais de aplicação devem ser indicadas no projeto.

Os suportes devem ser de ferro galvanizado, com diâmetro de 2 polegadas, parede de 2 milímetros de espessura, altura variável e indicada no projeto de sinalização.

Poderão ser empregados outros materiais advindos do avanço tecnológico, desde que possuam propriedades físicas e químicas que assegurem as características essenciais dos sinais ao longo de sua vida útil.

Execução

A implantação dos sinais deve obedecer ao projeto executivo, com os sinais implantados nos locais indicados.

Para implantação, inicialmente deve-se proceder a escavação do solo, em uma profundidade de 0,50 m, com largura suficiente para a colocação do suporte e sua concretagem.

Colocado o suporte, este deve ser aprumado e travado para a concretagem.

A placa de sinalização já deve estar fixada no suporte no momento da instalação do suporte. Os parafusos devem ser vincados com o emprego de serra manual, afim de se evitar sua subtração.

Na base do suporte deve-se colocar uma barra de ferro de construção no sentido horizontal, para evitar a sua rotação.

Após a implantação, a parte inferior da placa deve estar a 2,20 metros de altura em relação ao piso. A placa deve formar um ângulo de 95° com o bordo da pista, considerando-se o sentido de tráfego.

Medição



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

A sinalização vertical será paga por metro quadrado de placa implantada. Os suportes serão pagos por unidade implantada.

Sinalização horizontal

A sinalização horizontal linhas de divisão de fluxos opostos, linhas de demarcação de estacionamento, áreas especiais, linhas de divisão de ciclofaixas e faixas de travessias de pedestres. Todos os elementos foram projetados de acordo com as resoluções do CONTRAN, supracitadas.

Materiais

Todos os dispositivos de sinalização horizontal foram projetados com aplicação de tinta de demarcação viária a base de resina acrílica, com filme seco de 0,06 mm de espessura e durabilidade de 2 anos.

As cores das tintas deverão ser amarela, para a divisão de fluxos opostos, branca, para demarcação de estacionamento, sinais e símbolos, azul para áreas de estacionamento especiais, vermelhas para bordos de ciclofaixa.

Deverá ser misturado à tinta, antes da aplicação, micro-esfera de vidro, tipo premix, na taxa de 0,20 kg/l de tinta. Junto com a aplicação, com aplicador específico e sobre a tinta recém aplicada, micro-esfera de vidro do tipo DropOn, a uma taxa de 0,40 kg/l de tinta.

Execução

A superfície a receber a sinalização horizontal deve estar limpa, isenta de poeiras, óleos, materiais orgânicos e seca. Locais que apresentarem excesso de sujeiras devem ser varridos e, em último caso, lavados com jatos de água, preferencialmente.

Os serviços somente poderão ser executados quando a temperatura ambiente for superior a 5°C e não poderão ser executados sob chuva iminente.

A pista deve ser pré-marcada com emprego de corda, trenas metálicas e tinta acrílica.

A aplicação se dará por meio de máquina de pintura autopropelida ou sobre veículo automotor, de modo uniforme e perfeitamente alinhada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Símbolos e sinais na pista serão pintados com pistolas manuais, com a aplicação de microesfera DropOn de forma manual.

Imperfeições e borrrões devem ser corrigidos com a aplicação de tinta preta, utilizando-se rolos de pintura de espuma.

Nos locais onde não for possível a pintura com máquina, será aceita a pintura com pistola manual, conforme exposto anteriormente.

Controle tecnológico

O filme aplicado será medido pela divisão do volume de tinta aplicado pela área pintada.

A taxa de micro-esfera DO será medida através da divisão da quantidade aplicada pela área pintada.

Medição

A sinalização horizontal será paga por metro quadrado pintado, conforme área do projeto. Pinturas manuais serão pagas por metro quadrado, com preço 50% superior ao da pintura mecanizada.

Especificações Técnicas

- DER/PR ES-OC 02/05 – Sinalização Horizontal com Tinta à Base de Resina Acrílica Emulsionada em Água, Retrorefletiva;
- DER/PR ES-OC 09/05 – Fornecimento e Instalação de Placas Laterais para Sinalização Vertical;
- DER/PR ES-OC 08/05 – Tachões refletivos;
- DER/PR ES-OC 08/05 – Defensas de Concreto (Barreira);
- DER/PR ES-OC 16/05 – Ondulações Transversais (Faixa Elevada).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Barreira New Jersey

São defensas de concreto (barreiras) utilizadas como dispositivos de segurança.

Material

O material a ser empregado deverá atender às especificações correspondentes adotadas pelo DER/PR.

Concreto

O concreto a ser utilizado para a execução do corpo da defesa, ou barreira, deve ser dosado, experimentalmente, para uma resistência característica à compressão mínima (f_{ck} , mín) aos 28 dias, de 25 Mpa, ou superior, se indicada em projeto específico. A base de assentamento do dispositivo será executada em concreto magro.

Os materiais, a execução e o controle devem estar de acordo com as ABNT NBR 6118, ABNT NBR 12655 e ABNT NBR 14931.

Fôrmas

As barreiras de concreto podem ser executadas com fôrmas fixas por moldagem "in loco", observando-se os requisitos da ABNT NBR 14885, utilizando vibradores de imersão.

As fôrmas devem ser fixadas ao solo para evitar seu desprendimento com a vibração e devem obedecer as exigências da especificação DER/PR ES-OA 05 – Fôrmas.

As barreiras podem ser executadas por processo de extrusão contínua ou fôrma deslizante, desde que atendidos os requisitos da ABNT NBR 14885.

Equipamentos

a) betoneira ou caminhão betoneira;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- b) caminhão de carroceria fixa;
- c) depósito de água;
- d) carrinho de concretagem;
- e) vibrador mecânico, com no mínimo 10.000 rotações/minuto;
- f) compactador manual ou mecânico;
- g) ferramentas manuais;
- h) máquina automotriz para a execução de perfis de concreto, quando esta técnica for utilizada;
- i) guincho, ou caminhão com guindaste, para o assentamento de dispositivos pré-moldados.

Execução

A moldagem poderá ser "in loco", com fôrmas deslizantes ou fôrmas de madeira, ou pré-moldadas.

Moldagem "in loco", com formas de madeira:

- a) Execução da base: inicialmente, deve ser procedida a escavação do terreno nas dimensões necessárias à moldagem da base, de acordo com o projetotipo. O terreno de fundação deve ser compactado através da utilização equipamentos manuais e/ou mecânicos adequados. A seguir, procede-se ao lançamento e adensamento do concreto magro e o posicionamento da ferragem de espera.
- b) Instalação das guias e fôrmas de madeira: as guias e fôrmas de madeira devem ser convenientemente instaladas, respeitando-se as dimensões indicadas no projeto-tipo. Deve ser executado um travamento que impeça o deslocamento das fôrmas e assegure bom acabamento. Devem ser previstas juntas de dilatação a cada 30m, com espessura de 0,03m.
- c) Umedecimento das formas e guias de madeira.
- d) Instalação da armadura longitudinal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- e) Lançamento, adensamento por vibração e cura do concreto.
- f) Retirada das guias e das formas.
- g) Execução das juntas de dilatação, a intervalos de 30 m, com abertura de 30mm, preenchendo-as com asfalto. No caso de barreira sobre pavimento rígido ou obras de arte, as juntas de dilatação devem acompanhar as juntas do pavimento e/ou obra de arte.

5.3.3 Moldagem "in loco", com fôrmas deslizantes

- a) Execução da base: a execução da base em concreto magro deverá ser feita de acordo com o disposto no subitem 5.3.1, alínea "a", desta especificação.
- b) Lançamento e disposição do concreto, através de forma metálica deslizante, acoplada à máquina automotriz, permitindo a instalação da armadura longitudinal.
- c) Interrupção da concretagem e execução das juntas de dilatação, preenchidas com asfalto, a intervalos de 30,0 m, com espessura de 0,03 m.

Medição

A medição será por metro linear de defesa de concreto.

Especificações Técnicas

DER/PR ES-OC 14/18 – Obras Complementares: Defensas de Concreto.

Meio-Fio e Sarjeta

Estão previstos meio-fio com sarjeta, e para entradas de garagem serão colocados meio-fio rebaixados. Em ruas que terminarem sem conexão com outro pavimento, deverão ser utilizados meio-fio reto, com a finalidade de acabamento da pista, este meio-fio deverá ficar em nível com o pavimento da pista.

Meio-fio e sarjeta de concreto pré-moldado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Limitando as faixas de tráfego estão previstos meios-fios de concreto na parte interna e externa das calçadas. Nas entradas de garagem, devem ser colocados cordões rebaixados ao nível do pavimento, afim de possibilitar o acesso dos veículos.

Execução

Para fornecimento e colocação dos meio-fios e cordões de concreto, devem ser obedecidos os requisitos contidos nas normas NBR 5732, NBR 5733 e NBR 5736.

As peças devem ser alinhadas em sua face superior, com auxílio de fio de nylon, com marcações topográficas distanciadas a cada 20,0 metros em trechos de tangente e 5,0 metros em curvas horizontais e verticais.

Em encontros de rua, com raios de pequena dimensão, deve-se marcar o alinhamento com emprego de cintel.

As peças devem ser assentadas sobre a sub-base acabada, que deverá ser executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o apoio do meio-fio. Onde houver necessidade de se ajustar a altura do meio-fio, o preenchimento deve ser com material incompressível, tais como pó de pedra, areia ou argamassa de cimento e areia. Onde houver a possibilidade de carreamento deste material, deve-se adicionar cimento na proporção 1:5.

A medida que as peças forem sendo assentadas, e alinhados, os meio-fios devem ser travados com o reaterro do passeio com material de 1ª categoria.

Concluídos os trabalhos de assentamento e escoramento, assegurando-se o perfeito alinhamento, deve-se efetuar o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. A argamassa de assentamento deve tomar toda a profundidade das juntas e, externamente, não exceder os planos do espelho e do topo do meio-fio. A face exposta da junta será dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os lados do meio fio.

Controle

Serão verificadas as qualidades das peças e do seu assentamento da seguinte forma:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- de cada lote de 100 peças de meios-fios de concreto, a fiscalização retirará uma amostra para os ensaios de resistência e desgaste. Em caso de reprovação, o lote será declarado suspeito e serão retiradas mais duas amostras para novos ensaios de verificação. Em caso de nova reprovação, o lote será rejeitado. A fiscalização determinará a execução de uma marca indelével nas peças condenadas e fixará um prazo para sua remoção do canteiro. Todos os custos com os ensaios de verificação serão por conta da contratada.
- Durante o assentamento e antes do rejuntamento, a fiscalização irá conferir o alinhamento planialtimétrico dos meios-fio e cordões, do espaçamento das juntas – que deverão ser inferiores a 12 mm – as condições de escoramento e o estado geral das peças. As peças defeituosas serão marcadas e devem ser substituídas às expensas da contratada.
- Defeitos que venham a ocorrer durante ou após o assentamento devem ser sanados, não cabendo indenização quando ocorrerem por falha ou negligência do executor.

Medição

A medição será por metro linear de meio-fio e cordão colocado, escorado e rejuntado e por unidade de peças especiais eventualmente colocadas.

Especificações Técnicas

- DER/PR ES-OC 13/05 - Meios-Fios;
- DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);
- DER/PR ES-P 17/17 - Pinturas Asfálticas;
- DER/PR ES-P 21/05 - Concreto Asfáltico Usinado à Quente;
- DER/PR ES-P 0C15/05 – Proteção Vegetal (Grama).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Drenagem

Material

O material a ser empregado deverá atender às especificações correspondentes adotadas pelo DER/PR.

Execução

Caixa Coletora

São os dispositivos executados junto aos meios-fios em áreas urbanizadas, com o objetivo de captar as águas pluviais e conduzi-las à rede coletora, serão executadas bocas-de-lobo simples, todas com espelho e tampa de concreto. As dimensões são apresentadas no Volume II – PROJETO EXECUTIVO.

A sequência construtiva seguirá as seguintes etapas:

- Abertura manual de vala, obedecendo-se as dimensões do dispositivo e resguardando-se uma folga nas laterais com o objetivo de facilitar a execução. A escavação deverá atingir as cotas de fundo indicadas de cada elemento. A superfície de fundo resultante deverá ser compactada manualmente e em seu acabamento final deve apresentar-se plana e isenta de materiais soltos. As paredes resultantes deverão apresentar-se estáveis e aprumadas.
- Após esta etapa, constroem-se as paredes de alvenaria de tijolo pré-moldado, que devem ser esquadrejadas e aprumadas. A argamassa de assentamento será de areia e cimento, no traço 1:3, mesmo material utilizado para o revestimento argamassado do interior do dispositivo, que deve possuir a espessura de 2 cm.

Rede coletora

A rede coletora será constituída por tubos de concreto armado de seção circular. Os tubos se apoiarão sobre berços de saibro. A sequência executiva envolve as seguintes etapas:

- a) escavação das valas com as declividades e profundidades previstas no projeto, em largura superior ao diâmetro do tubo em 60cm;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- b) compactação do fundo das valas com soquetes manuais ou mecânicos;
- c) execução da 1ª camada do berço de saibro;
- d) instalação dos tubos, conectando-os às bocas-de-lobo, caixas de ligação e passagem, poços de visitas ou saídas de concreto;
- e) execução da 2ª camada do berço de saibro;
- f) rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, traço 1:4;
- g) execução do reaterro, preferencialmente com o próprio material escavado, desde que este seja de boa qualidade. Caso não seja, importar material selecionado. A compactação do reaterro deverá ser executada em camadas individuais de, no máximo, 15cm de espessura, por meio de compactadores mecânicos ou placas vibratórias. Especial atenção deverá ser dada na compactação junto às paredes do tubo. O reaterro deverá prosseguir até se atingir uma espessura de, no mínimo, 50cm acima da geratriz superior externa dos tubos.

Escoramento

Deverão ser escoradas as valas com altura superior a 1,80 m com escoramento contínuo, conforme detalhes.

Especificações Técnicas

- DER/PR ES-P 27/05 – Demolição de Pavimento;
- DER/PR ES-D 11/05 – Demolição de Dispositivos de Concreto;
- DER/PR ES-D 01/05 - Sarjetas e Valetas;
- DER/PR ES-D 05/05 - Caixas Coletoras;
- DER/PR ES-D 04/05– Dissipadores de Energia;
- DER/PR ES-D 09/05 - Bueiros Tubulares de Concreto;
- DER/PR ES-D 12/05 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana;
- DER/PR ES-P 0C15/05 – Proteção Vegetal (Grama);
- DER/PR ES-OA 08/05 – Estrutura de Concreto Armado;
- DER/PR ES-OA 06/05 – Escoramentos de Vala.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Carazinho, fevereiro 2022

Miguel Angelo Gonçalves

Engenheiro Civil – CREA/RS 152.172

M. Gonçalves Engenharia – CREA/RS 173.764

Município de Campo Magro

AV. RANCHO ALEGRE

QUADRO DE QUANTIDADES DE PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO NOVO														
Lado	km		Extensão (m)	Larg. Média Faixa de Rolamento (m)	Área Faixa de Rolamento (m²)	Regularização e Compactação Sub-Leito (m²)	Imprimação (m²)	Pintura de Ligação (m²)	Sub Base 4A		Base de Brita Graduada		CBUQ	
	Inicial	final							Esp. (m)	Volume (m³)	Esp. (m)	Volume (m³)	Esp. (m)	Volume (ton)
Direito	000+815	000+906	91,00	0,90	81,90	127,40	81,90	81,90	0,15	19,11	0,12	15,29	0,05	9,83
Esquerdo	000+900	000+925	25,00	2,80	70,00	82,50	70,00	70,00	0,15	12,38	0,12	9,90	0,05	8,40
	000+375	000+476	101,00	2,00	202,00	252,50	202,00	202,00	0,15	37,88	0,12	30,30	0,05	24,24
Estacionamento	000+848	000+898	50,35	3,50	176,23	201,40	176,23	176,23	0,15	30,21	0,12	24,17	0,05	21,15
Travessia de tubulação de drenagem			168,00	1,00	168,00	252,00	168,00		0,15	37,80	0,12	30,24		
Total			435,35		698,13	915,80	698,13	530,13		137,37		109,90		63,62

QUADRO DE QUANTIDADES DE PAVIMENTAÇÃO - REPARO LOCALIZADO									
km		Extensão (m)	Largura Faixa de Rolamento (m)	Área Faixa de Rolamento (m²)	Fresagem		Pintura de Ligação (m²)	CBUQ	
Inicial	final				Esp. (m)	Volume (m³)		Esp. (m)	Volume (ton)
000+031	000+041	10,00	1,50	15,00	0,03	0,45	15,00	0,03	1,08
000+164	000+179	15,00	3,50	52,50	0,03	1,58	52,50	0,03	3,78
000+179	000+252	73,00	1,50	109,50	0,03	3,29	109,50	0,03	7,88
000+252	000+308	56,00	7,00	392,00	0,03	11,76	392,00	0,03	28,22
000+354	000+375	21,00	7,00	147,00	0,03	4,41	147,00	0,03	10,58
000+556	000+661	105,00	7,00	735,00	0,03	22,05	735,00	0,03	52,92
000+694	000+706	12,00	1,50	18,00	0,03	0,54	18,00	0,03	1,30
000+742	000+815	73,00	7,00	511,00	0,03	15,33	511,00	0,03	36,79
Total				716,00		21,48	716,00		51,55

MEIA CANA		
km		Extensão (m)
Inicial	Final	
000+538	000+610	72,00

QUADRO DE QUANTIDADES DE PAVIMENTAÇÃO - RECAPEAMENTO								
km		Extensão (m)	Larg. Faixa de Rolamento (m)	Área de reparos a descontar (m²)	Área Faixa de Recapeamento (m²)	Pintura de Ligação (m²)	CBUQ	
Inicial	final						Esp. (m)	Volume (ton)
000+000	001+087	1.087,00	7,00	353,90	7.255,10	7.255,10	0,03	522,37
Dom Pedro I		000+084	7,00	-	585,41	585,41	0,03	42,15
Total		1.170,63			7.840,51	7.840,51		564,52

PISO TÁTIL ALERTA					
Lado	Quant. Rampas	Área Rampas	Extensão		Área de Piso
			Piso Alerta	Piso Direcional	
Esquerdo	5,00	30,60	23,50	0,75	9,70
Direito	5,00	30,60	17,50	0,75	7,30
Total	10,00	61,20	41,00	1,50	17,00

LOMBADA					
Quantidade	Largura (m)	Comprimento (m)	Esp. (m)	Área (m²)	Volume (ton)
1,00	3,60	6,00	0,08	1,73	4,15
1,00	3,60	6,50	0,08	1,87	4,49
Total					8,64

FAIXA ELEVADA					
Quantidade	Largura (m)	Comprimento (m)	Esp. (m)	Área (m²)	Volume (ton)
3,00	7,00	6,50	0,13	17,75	42,59
Total					42,59

QUADRO DE QUANTIDADES - MEIO FIO					
Lado	km		Tipo - 02	Tipo - 07	Tipo - 08
	Inicial	Final	Extensão (m)	Extensão (m)	Extensão (m)
Esquerdo	000+023	001+087	972,67	91,33	-
Direito	000+009	001+087	999,60	78,60	-
Dom Pedro I	Esquerdo		20,00	15,30	-
	Direito		83,00	11,00	-
Total			2.075,27	196,23	-

CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - PRÉ-MOLDADO								
Lado	km		Extensão (m)	Altura Média (m)	Espessura (m)	Volume (m³)	Construção Muro (m³)	Construção Pilar (m³)
	Inicial	final						
Direito	000+085	000+238	153,00	0,80	0,08	9,79	22,80	4,08
Esquerdo	000+128	000+169	41,00	0,50	0,08	1,64	285,00	
	000+182	000+222	40,00	0,50	0,08	1,60		
	000+487	000+538	51,00	0,80	0,08	3,26		
	Total		285,00			16,30		18,72

QUADRO DE QUANTIDADES DE PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO E ENTRADAS DE GARAGEM													
Lado	km		Extensão (m)	Largura Passeio (m)	Área de Rampas (m²)	Área de Acesso à Garagem (m²)	Regularização e Compactação (m²)	Pintura de Ligação (m²)	Base de Brita Graduada		CBUQ		Plantio de Grama (m²)
	Inicial	final							Esp. (m)	Volume (m³)	Esp. (m)	Volume (ton.)	
Esquerdo	000+023	000+370	347,00	1,20	7,65	147,11	563,51	555,86	0,10	55,59	0,03	40,02	906,69
	000+475	001+038	563,00	1,20	7,65	18,20	693,80	686,15	0,10	68,62	0,03	49,40	
	001+050	001+065	15,00	1,20	-	-	18,00	18,00	0,10	1,80	0,03	1,30	
	001+070	001+087	17,00	1,20	-	-	20,40	20,40	0,10	2,04	0,03	1,47	
Direito	000+009	001+087	1.078,20	1,20	15,30	274,57	1.568,41	1.553,11	0,10	155,31	0,03	111,82	1.240,47
Dom Pedro I	Esquerdo		121,50	1,30	22,95	16,08	174,03	151,08	0,10	15,11	0,03	10,88	254,08
	Direito		39,00	1,30	22,95	22,97	73,67	50,72	0,10	5,07	0,03	3,65	
Total			2.180,70		76,50	478,94	3.111,83	3.035,33		303,53		218,54	2.401,24



Projetos - Consultoria - Perícias - Topografia

CNPJ: 11.267.334/0001-42 - CREA: RS/173.764

E-mail: engenharia@mgoncalves.eng.br - www.mgoncalves.eng.br

Rua Silva Jardim, 336 - Carazinho/RS - Fone: 54 3331-1647



M. GONÇALVES ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



AVENIDA RANCHO ALEGRE
QUADROS DE QUANTIDADES DE DRENAGEM

ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA TUBOS											
BERÇO	Ø TUBO (mm)	ESCAVAÇÃO					REATERRO				
		COMP. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	VOLUME POR M (m³)	VOLUME TOTAL (m³)	COMP. (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO DE VOL. (m³)*	VOLUME TOTAL (m³)
Berço de Saibro	400	910,23	1,32	1,27	1,68	1.525,91	910,23	1,32	1,27	0,48	1.092,42
TOTAL Ø 400 mm		910,23				1.525,91					1.092,42

* PARA LASTRO DE BRITA:
DETERMINADA A PARTIR DO DETALHE 03 - REATERRO CORPO DE BUEIRO, PRANCHA DETALHES
MEMÓRIA DE CÁLCULO: $((0,30 + \varnothing \text{ EXTERNO} + 0,30) \times 0,10) + \varnothing \text{ ÁREA DO TUBO}$

* PARA BERÇO DE CONCRETO:
DETERMINADA A PARTIR DO DETALHE 03 - REATERRO CORPO DE BUEIRO, PRANCHA DETALHES
MEMÓRIA DE CÁLCULO: $((0,30 + b' + 0,30) \times a') + (\varnothing \text{ ÁREA DO TUBO} - \text{ÁREA SETOR CIRCULAR})$

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÁREA DO SETOR CIRCULAR DO TUBO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ø INT.	Ø EXT.	RAIO EXT. (Ø EXT. / 2)	FLECHA (m) *	SEMI-CORDA DO CÍRCULO (m) (3-4)	CORDA DO CÍRCULO (m) (5X2)	ÁREA DO TRIÂNGULO INSCRITO NO CÍRCULO (m)**	ÁREA DO CÍRCULO (m)***	ÁREA DOS 3 SETORES CIRCULARES REMANESCENTES (m²) (8-7)	ÁREA DO SETOR CIRCULAR (m²) (9/3 SETORES)
0,30	0,40	0,20	0,05	0,15	0,30	0,01	0,13	0,11	0,04
0,40	0,52	0,26	0,10	0,16	0,32	0,01	0,21	0,20	0,07
0,50	0,62	0,31	0,10	0,21	0,42	0,03	0,30	0,27	0,09
0,60	0,76	0,38	0,15	0,23	0,46	0,04	0,45	0,41	0,14
0,80	1,00	0,50	0,15	0,35	0,70	0,15	0,79	0,64	0,21

* DETERMINADO A PARTIR DA SUBTRAÇÃO ENTRE AS ALTURAS DO SOBRE-BERÇO E BERÇO INDICADAS NO DETALHE 02 - CORPO DE BUEIRO, PRANCHA DETALHES

** DETERMINADA A PARTIR DA FÓRMULA $A = (L^2 \cdot \sqrt{3}) / 4$

*** DETERMINADA A PARTIR DA FÓRMULA $A = \pi \cdot R^2$

ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO									
DESCRIÇÃO	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	Folga (m)	ESCAVAÇÃO		REATERRO	
						VOLUME (und)	VOLUME TOTAL (m³)	VOLUME (und)	VOLUME TOTAL (m³)
Caixa de Ligação Ø 40cm	31,00	1,00	0,80	1,50	0,30	3,36	104,16	1,89	58,59
TOTAL	31,00						104,16		58,59
Boca de Lobo Simples	44,00	1,00	1,05	1,04	0,30	2,75	120,81	1,47	64,52
TOTAL	44,00						120,81		64,52



M. GONÇALVES ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



AVENIDA RANCHO ALEGRE
QUADROS DE QUANTIDADES DE DRENAGEM

BERÇO DE SAIBRO PARA TUBOS								
COMPRIMENTO DOS BERÇOS				Φ TUBO (mm)	BASE (m)	ALTURA BERÇO (m)	SAIBRO POR M (m³)	SAIBRO TOTAL (m³)
TUBO	MONTANTE	JUSANTE	COMP. (m)					
BSTC-01	BLS-01	BLS-02	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-02	BLS-02	CL-01	1,40	400	0,72	0,25	0,11	0,16
BSTC-03	CL-01	ALA-01	2,02	400	0,72	0,25	0,11	0,23
BSTC-04	CL-02	CL-01	28,20	400	0,72	0,25	0,11	3,21
BSTC-05	CL-03	CL-02	9,10	400	0,72	0,25	0,11	1,04
BSTC-06	CL-04	CL-03	22,20	400	0,72	0,25	0,11	2,53
BSTC-07	BLS-04	BLS-03	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-08	BLS-03	CL-04	1,40	400	0,72	0,25	0,11	0,16
BSTC-09	CL-05	CL-04	40,10	400	0,72	0,25	0,11	4,57
BSTC-10	BLS-06	BLS-05	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-11	BLS-05	CL-05	1,40	400	0,72	0,25	0,11	0,16
BSTC-12	CL-06	CL-05	20,10	400	0,72	0,25	0,11	2,29
BSTC-13	CL-07	CL-06	17,10	400	0,72	0,25	0,11	1,95
BSTC-14	BLS-08	BLS-07	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-15	BLS-07	CL-07	1,40	400	0,72	0,25	0,11	0,16
BSTC-16	CL-08	CL-07	40,30	400	0,72	0,25	0,11	4,59
BSTC-17	BLS-10	BLS-09	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-18	BLS-09	CL-08	1,40	400	0,72	0,25	0,11	0,16
BSTC-19	BLS-11	BLS-12	6,10	400	0,72	0,25	0,11	0,70
BSTC-20	BLS-12	CL-09	2,70	400	0,72	0,25	0,11	0,31
BSTC-21	CL-09	CL-10	27,10	400	0,72	0,25	0,11	3,09
BSTC-22	BLS-13	BLS-14	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-23	BLS-14	CL-10	1,50	400	0,72	0,25	0,11	0,17
BSTC-24	CL-10	ALA-02	2,34	400	0,72	0,25	0,11	0,27
BSTC-25	CL-11	CL-10	36,60	400	0,72	0,25	0,11	4,17
BSTC-26	BLS-15	BLS-16	6,00	400	0,72	0,25	0,11	0,68
BSTC-27	BLS-16	CL-11	2,80	400	0,72	0,25	0,11	0,32
BSTC-28	CL-12	CL-11	40,50	400	0,72	0,25	0,11	4,62
BSTC-29	BLS-17	BLS-18	6,00	400	0,72	0,25	0,11	0,68
BSTC-30	BLS-18	CL-12	1,80	400	0,72	0,25	0,11	0,21
BSTC-31	BLS-19	BLS-20	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-32	BLS-20	CL-13	1,30	400	0,72	0,25	0,11	0,15
BSTC-33	CL-13	ALA-03	2,20	400	0,72	0,25	0,11	0,25
BSTC-34	CL-14	CL-13	27,50	400	0,72	0,25	0,11	3,13
BSTC-35	BLS-21	BLS-22	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-36	BLS-22	CL-14	1,40	400	0,72	0,25	0,11	0,16
BSTC-37	CL-15	CL-14	36,00	400	0,72	0,25	0,11	4,10
BSTC-38	BLS-23	BLS-24	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-39	BLS-24	CL-15	1,20	400	0,72	0,25	0,11	0,14
BSTC-40	BLS-25	BLS-26	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-41	BLS-26	CL-16	1,30	400	0,72	0,25	0,11	0,15
BSTC-42	CL-16	Rede Existente	18,10	400	0,72	0,25	0,11	2,06
BSTC-43	CL-17	CL-16	22,40	400	0,72	0,25	0,11	2,55
BSTC-44	CL-18	CL-17	8,50	400	0,72	0,25	0,11	0,97
BSTC-45	CL-19	CL-18	27,50	400	0,72	0,25	0,11	3,13
BSTC-46	BLS-28	BLS-27	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-47	BLS-27	CL-19	1,30	400	0,72	0,25	0,11	0,15
BSTC-48	CL-20	CL-19	42,30	400	0,72	0,25	0,11	4,82
BSTC-49	BLS-30	BLS-29	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-50	BLS-29	CL-20	1,80	400	0,72	0,25	0,11	0,21
BSTC-51	CL-21	CL-20	38,10	400	0,72	0,25	0,11	4,34
BSTC-52	BLS-32	BLS-31	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-53	BLS-31	CL-21	1,30	400	0,72	0,25	0,11	0,15



M. GONÇALVES ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



AVENIDA RANCHO ALEGRE
QUADROS DE QUANTIDADES DE DRENAGEM

BSTC-54	CL-22	CL-21	40,10	400	0,72	0,25	0,11	4,57
BSTC-55	BLS-34	BLS-33	6,00	400	0,72	0,25	0,11	0,68
BSTC-56	BLS-33	CL-22	1,30	400	0,72	0,25	0,11	0,15
BSTC-57	BLS-35	BLS-36	7,20	400	0,72	0,25	0,11	0,82
BSTC-58	BLS-36	CL-23	1,40	400	0,72	0,25	0,11	0,16
BSTC-59	CL-23	CL-24	16,10	400	0,72	0,25	0,11	1,83
BSTC-60	CL-24	CL-25	17,40	400	0,72	0,25	0,11	1,98
BSTC-61	BLS-37	BLS-38	6,40	400	0,72	0,25	0,11	0,73
BSTC-62	BLS-38	CL-25	2,10	400	0,72	0,25	0,11	0,24
BSTC-63	CL-25	CL-26	36,70	400	0,72	0,25	0,11	4,18
BSTC-64	CL-26	CL-27	22,00	400	0,72	0,25	0,11	2,51
BSTC-65	BLS-39	BLS-40	6,00	400	0,72	0,25	0,11	0,68
BSTC-66	BLS-40	CL-27	1,37	400	0,72	0,25	0,11	0,16
BSTC-67	CL-27	CL-28	43,20	400	0,72	0,25	0,11	4,92
BSTC-68	BLS-41	BLS-42	5,90	400	0,72	0,25	0,11	0,67
BSTC-69	BLS-42	CL-28	1,30	400	0,72	0,25	0,11	0,15
BSTC-70	CL-28	CL-29	15,60	400	0,72	0,25	0,11	1,78
BSTC-71	CL-29	CL-30	15,60	400	0,72	0,25	0,11	1,78
BSTC-72	CL-30	CL-31	17,10	400	0,72	0,25	0,11	1,95
BSTC-73	BLS-43	BLS-44	8,30	400	0,72	0,25	0,11	0,95
BSTC-74	BLS-44	CL-31	1,20	400	0,72	0,25	0,11	0,14
BSTC-75	CL-31	Rede Existente	9,50	400	0,72	0,25	0,11	1,08
Total berço p/ tub. DN 400 mm			910,23					103,74

DIÂMETRO TUBO	BASE (m)	ALTURA (m)	ÁREA DO BERÇO (m²)	ÁREA DO SETOR CIRCULAR DO TUBO (m²)	VOLUME TOTAL (m³)
300	0,54	0,20	0,11	0,04	0,07
400	0,72	0,25	0,18	0,07	0,11
500	0,82	0,30	0,25	0,09	0,16
600	0,96	0,30	0,29	0,14	0,15
800	1,20	0,35	0,42	0,21	0,21

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÁREA DO SETOR CIRCULAR DO TUBO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ø INT.	Ø EXT.	RAIO EXT. (Ø EXT. /2)	FLECHA (m) *	SEMI-CORDA DO CÍRCULO (m) (3-4)	CORDA DO CÍRCULO (m) (5X2)	ÁREA DO TRIÂNGULO INSCRITO NO CÍRCULO (m)**	ÁREA DO CÍRCULO (m)***	ÁREA 3 SETORES CIRCULARES REMANESCENTES (m²) (8-7)	ÁREA DO SETOR CIRCULAR (m²) (9/3 SETORES)
0,30	0,40	0,20	0,05	0,15	0,30	0,01	0,13	0,11	0,04
0,40	0,52	0,26	0,10	0,16	0,32	0,01	0,21	0,20	0,07
0,50	0,62	0,31	0,10	0,21	0,42	0,03	0,30	0,27	0,09
0,60	0,76	0,38	0,15	0,23	0,46	0,04	0,45	0,41	0,14
0,80	1,00	0,50	0,15	0,35	0,70	0,15	0,79	0,64	0,21

* DETERMINADO A PARTIR DA SUBTRAÇÃO ENTRE AS ALTURAS DO SOBRE-BERÇO E BERÇO INDICADAS NO DETALHE 02 - CORPO DE BUEIRO, PRANCHA DETALHES

** DETERMINADA A PARTIR DA FÓRMULA $A=(L^3*\sqrt{3})/4$


*** DETERMINADA A PARTIR DA FÓRMULA $A=\pi*R^2$

QUADRO DE QUANTIDADES TUBOS					
TUBO	MONTANTE	JUSANTE	COMPR. (m)	BITOLA (mm)	BERÇO
BSTC-01	BLS-01	BLS-02	5,90	400	Concreto
BSTC-02	BLS-02	CL-01	1,40	400	Concreto
BSTC-03	CL-01	ALA-01	2,02	400	Concreto
BSTC-04	CL-02	CL-01	28,20	400	Concreto
BSTC-05	CL-03	CL-02	9,10	400	Concreto
BSTC-06	CL-04	CL-03	22,20	400	Concreto
BSTC-07	BLS-04	BLS-03	5,90	400	Concreto
BSTC-08	BLS-03	CL-04	1,40	400	Concreto
BSTC-09	CL-05	CL-04	40,10	400	Concreto
BSTC-10	BLS-06	BLS-05	5,90	400	Concreto
BSTC-11	BLS-05	CL-05	1,40	400	Concreto
BSTC-12	CL-06	CL-05	20,10	400	Concreto
BSTC-13	CL-07	CL-06	17,10	400	Concreto
BSTC-14	BLS-08	BLS-07	5,90	400	Concreto
BSTC-15	BLS-07	CL-07	1,40	400	Concreto
BSTC-16	CL-08	CL-07	40,30	400	Concreto
BSTC-17	BLS-10	BLS-09	5,90	400	Concreto
BSTC-18	BLS-09	CL-08	1,40	400	Concreto
BSTC-19	BLS-11	BLS-12	6,10	400	Concreto
BSTC-20	BLS-12	CL-09	2,70	400	Concreto
BSTC-21	CL-09	CL-10	27,10	400	Concreto
BSTC-22	BLS-13	BLS-14	5,90	400	Concreto
BSTC-23	BLS-14	CL-10	1,50	400	Concreto
BSTC-24	CL-10	ALA-02	2,34	400	Concreto
BSTC-25	CL-11	CL-10	36,60	400	Concreto
BSTC-26	BLS-15	BLS-16	6,00	400	Concreto
BSTC-27	BLS-16	CL-11	2,80	400	Concreto
BSTC-28	CL-12	CL-11	40,50	400	Concreto
BSTC-29	BLS-17	BLS-18	6,00	400	Concreto
BSTC-30	BLS-18	CL-12	1,80	400	Concreto
BSTC-31	BLS-19	BLS-20	5,90	400	Concreto
BSTC-32	BLS-20	CL-13	1,30	400	Concreto
BSTC-33	CL-13	ALA-03	2,20	400	Concreto
BSTC-34	CL-14	CL-13	27,50	400	Concreto
BSTC-35	BLS-21	BLS-22	5,90	400	Concreto
BSTC-36	BLS-22	CL-14	1,40	400	Concreto
BSTC-37	CL-15	CL-14	36,00	400	Concreto
BSTC-38	BLS-23	BLS-24	5,90	400	Concreto
BSTC-39	BLS-24	CL-15	1,20	400	Concreto
BSTC-40	BLS-25	BLS-26	5,90	400	Concreto
BSTC-41	BLS-26	CL-16	1,30	400	Concreto
BSTC-42	CL-16	Rede Existente	18,10	400	Concreto
BSTC-43	CL-17	CL-16	22,40	400	Concreto
BSTC-44	CL-18	CL-17	8,50	400	Concreto
BSTC-45	CL-19	CL-18	27,50	400	Concreto
BSTC-46	BLS-28	BLS-27	5,90	400	Concreto

BSTC-47	BLS-27	CL-19	1,30	400	Concreto
BSTC-48	CL-20	CL-19	42,30	400	Concreto
BSTC-49	BLS-30	BLS-29	5,90	400	Concreto
BSTC-50	BLS-29	CL-20	1,80	400	Concreto
BSTC-51	CL-21	CL-20	38,10	400	Concreto
BSTC-52	BLS-32	BLS-31	5,90	400	Concreto
BSTC-53	BLS-31	CL-21	1,30	400	Concreto
BSTC-54	CL-22	CL-21	40,10	400	Concreto
BSTC-55	BLS-34	BLS-33	6,00	400	Concreto
BSTC-56	BLS-33	CL-22	1,30	400	Concreto
BSTC-57	BLS-35	BLS-36	7,20	400	Concreto
BSTC-58	BLS-36	CL-23	1,40	400	Concreto
BSTC-59	CL-23	CL-24	16,10	400	Concreto
BSTC-60	CL-24	CL-25	17,40	400	Concreto
BSTC-61	BLS-37	BLS-38	6,40	400	Concreto
BSTC-62	BLS-38	CL-25	2,10	400	Concreto
BSTC-63	CL-25	CL-26	36,70	400	Concreto
BSTC-64	CL-26	CL-27	22,00	400	Concreto
BSTC-65	BLS-39	BLS-40	6,00	400	Concreto
BSTC-66	BLS-40	CL-27	1,37	400	Concreto
BSTC-67	CL-27	CL-28	43,20	400	Concreto
BSTC-68	BLS-41	BLS-42	5,90	400	Concreto
BSTC-69	BLS-42	CL-28	1,30	400	Concreto
BSTC-70	CL-28	CL-29	15,60	400	Concreto
BSTC-71	CL-29	CL-30	15,60	400	Concreto
BSTC-72	CL-30	CL-31	17,10	400	Concreto
BSTC-73	BLS-43	BLS-44	8,30	400	Concreto
BSTC-74	BLS-44	CL-31	1,20	400	Concreto
BSTC-75	CL-31	Rede Existente	9,50	400	Concreto

QUADRO DE QUANTIDADES PV - BL - ALA	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
BLS	44,00
BLD	-
CL	31,00
ALA	3,00

ESTRADA: CAMPO MAGRO - PR					OPERADOR: Equipe			
TRECHO: Av. Rancho Alegre - ST 01					DATA: 02/10/2019			
RESULTADOS					DADOS DO ENSAIO			
DENSIDADE MÁXIMA APARENTE (g dm³) 2,043					PESO DA AMOSTRA		3,000	
ÚMIDADE ÓTIMA (%) 8,5					ESFORÇO COMP.		3X25	
A-6 - IG-8					PESO DO CILINDRO		2,375	
					VOLUME DO CILINDRO		0,995	
PONTO	1	2	3	4	5	6	7	8
amostra comp. + cil. -g.	4,340	4,458	4,555	4,554	4,470			
Peso da amostra compactada	1,965	2,083	2,180	2,179	2,095			
densidade do solo úmido	1,975	2,093	2,191	2,190	2,106			
Cápsula n°	106	65	183	60	60			
Peso do solo úmido + cáp.	98,7	96,2	100,1	70,3	82,8			
Peso do solo seco + cáp.	95,0	91,1	94,2	64,6	75,3			
Peso da água	3,7	5,1	5,9	5,7	7,5			
Peso da cáp.	14,3	13,8	18,8	7,4	13,5			
Peso do solo seco	80,7	77,3	75,4	57,2	61,8			
% de umidade	4,6	6,6	7,8	10,0	12,1			
Densidade do solo seco-Kg/dm³	1,888	1,964	2,032	1,991	1,878			

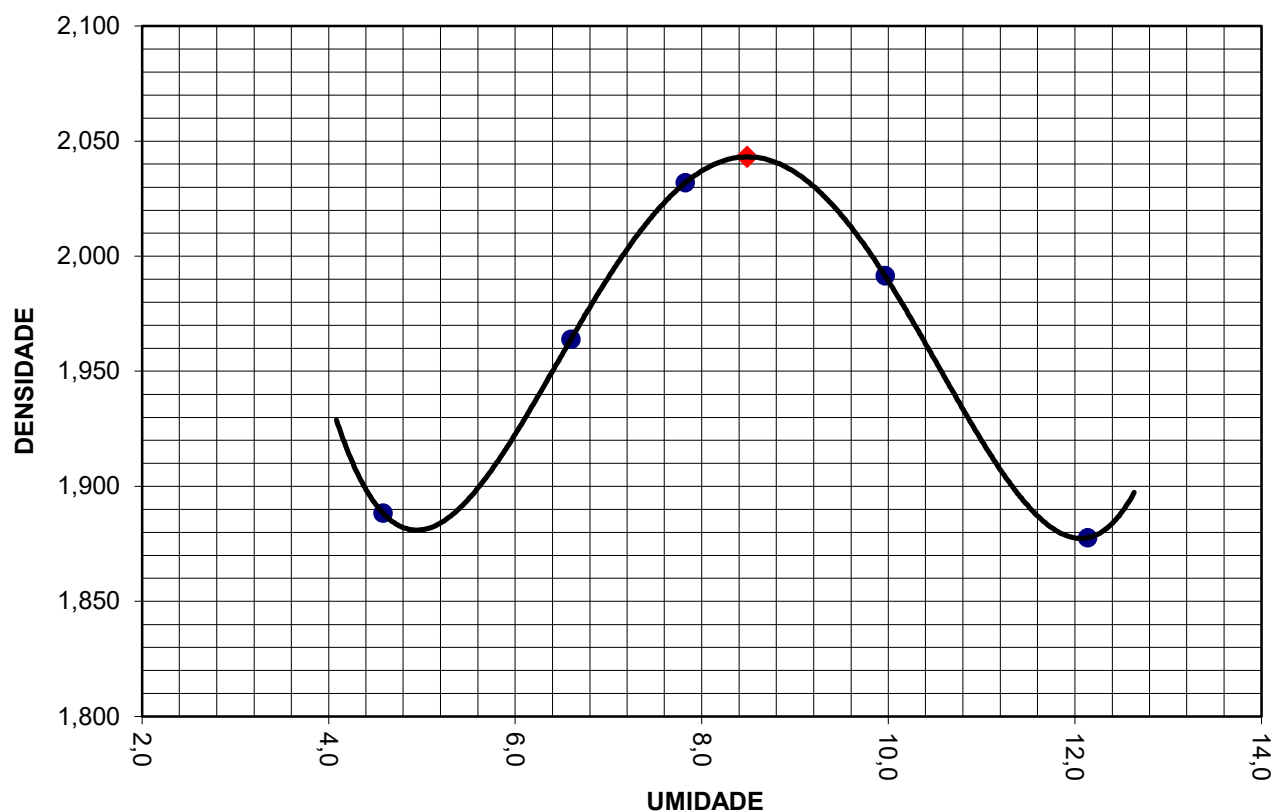

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

ESTRADA: CAMPO MAGRO - PR OPERADOR: Equipe DATA: 03/10/2019

DADOS DO ENSAIO			ENSAIO DE COMPACTAÇÃO			RESULTADOS				
MOLDE N°:	1		DENS. MAX.	2,043		DENSIDADE APAR. SECA :	2,022	KG/M³		
PONTO N°:	ÚNICO		CONST. PR.	0,0967		I.S.C :	11,19	%		
ESF. COP:	NORMAL		h. ÓTIMA	8,5		EXPANSÃO:	1,75	%		
DATA	HORA	LEITURA	DIFEREN.	EXPAN.	T. MIN.	PENETRAÇ	LEIT. DEFLEC.	PRES. CALC.	PRES. COR.	I.S.C %
3/10		1,00			0	0	0	0,0		
					0,5	0,63	15	1,5		
					1,0	1,27	33	3,2		
					1,5	1,90	50	4,8		
					2,0	2,54	69	6,7	6,7	9,49
					3,0	3,81	99	9,6		
					4,0	5,08	122	11,8	11,8	11,19
					6,0	7,62	157	15,2		
					8,0	10,16	183	17,7		
7/10		3,00	2,00	1,75	10,0	12,70	198	19,1		

DET. TEOR ÚMIDADE HIGROSCÓPICA			
CAP. N°		25	21
PESO ÚMID. + CAP.		112,5	68,1
P. SOLO SEC. +CAP.		109,6	66,5
PESO DA ÁGUA		2,9	1,6
PESO DA CAP.		17,7	16,3
PESO SOLO SECO		91,9	50,2
TEOR DE ÚMID.		3,2	3,2
MÉDIA		3,2	
DET.TEOR DE MOLDAGEM			
CAP. N°		17	22
PESO ÚMI. + CAP.		73,2	81,7
P. SOLO SEC. +CAP.		68,9	76,8
PESO DA ÁGUA		4,3	4,9
PESO DA CAP.		18,0	17,2
PESO SOLO SECO		50,9	59,6
TEOR DE ÚMID.		8,4	8,2
MÉDIA		8,3	
MOLDAGEM			
P. AMOST.SECA.		5816	
P. AM. NA ÚMID.ÓT.		6309	
P.AM. NA ÚMID. HIG.		6000	
ÁGUA/ TEÓRICA		309	
ÁGUA/ EVAPOR. (0,3%)		18	
TOTAL (ml)		327	
DENSIDADE APARENTE SECA			
VOL. AMOSTRA		2087	
P. MOLD.+SOL.+ÁG.		8875	
PESO DO MOLDE		4304	
PESO SOLO + ÁGUA		4571	
DENS. SOLO ÚMIDO		2,190	
DENS. SOLO SECO		2,022	

LOCAL DE SONDAAGEM:


Av. Rancho Alegre - ST 01

TIPO DE SOLO:


A-6 - IG-8

PROFUNDIDADE:

CURVA PRESSÃO- PENETRAÇÃO

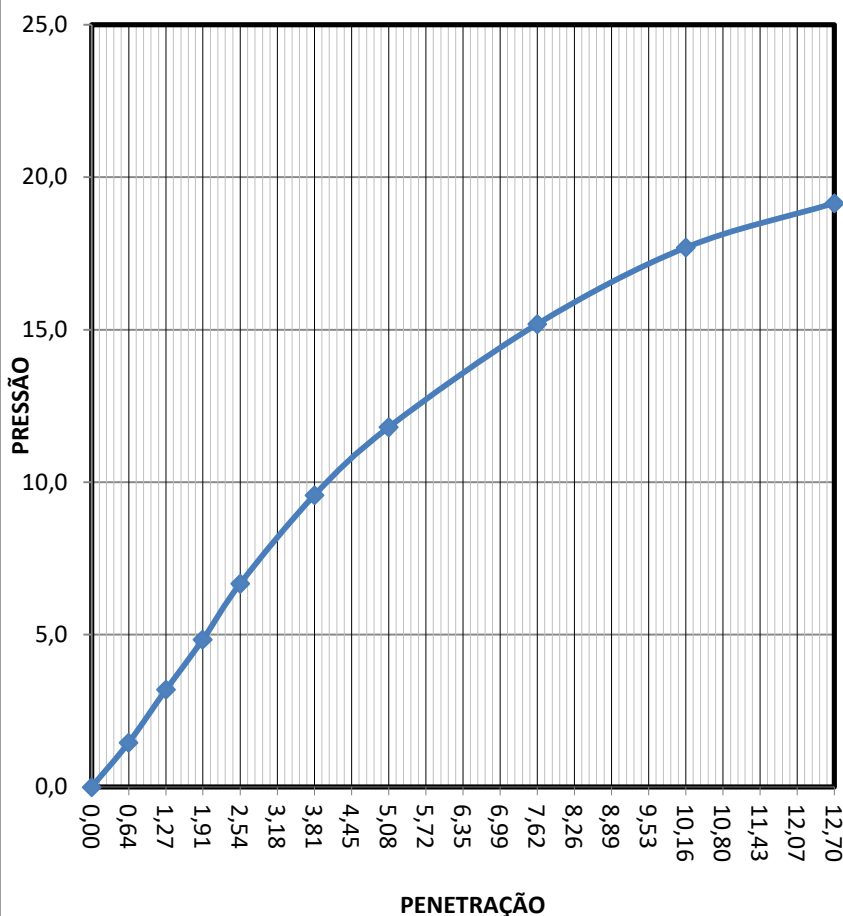

ESTRADA: CAMPO MAGRO - PR					OPERADOR: Equipe			
TRECHO: Av. Rancho Alegre - ST-02					DATA: 02/10/2019			
RESULTADOS					DADOS DO ENSAIO			
DENSIDADE MÁXIMA APARENTE (g dm ³)					2,042	PESO DA AMOSTRA	3,000	
ÚMIDADE ÓTIMA (%)					8,5	ESFORÇO COMP.	3X25	
A-6 - IG-8						PESO DO CILINDRO	2,375	
						VOLUME DO CILINDRO	0,995	
PONTO	1	2	3	4	5	6	7	8
amostra comp. + cil. -g.	4,280	4,458	4,555	4,554	4,450			
Peso da amostra compactada	1,905	2,083	2,180	2,179	2,075			
densidade do solo úmido	1,915	2,093	2,191	2,190	2,085			
Cápsula n°	106	65	183	60	60			
Peso do solo úmido + cáp.	98,7	96,2	100,1	70,3	82,8			
Peso do solo seco + cáp.	95,0	91,1	94,2	64,6	75,3			
Peso da água	3,7	5,1	5,9	5,7	7,5			
Peso da cáp.	14,0	13,8	18,8	7,4	13,5			
Peso do solo seco	81,0	77,3	75,4	57,2	61,8			
% de umidade	4,6	6,6	7,8	10,0	12,1			
Densidade do solo seco-Kg/dm ³	1,831	1,964	2,032	1,991	1,860			

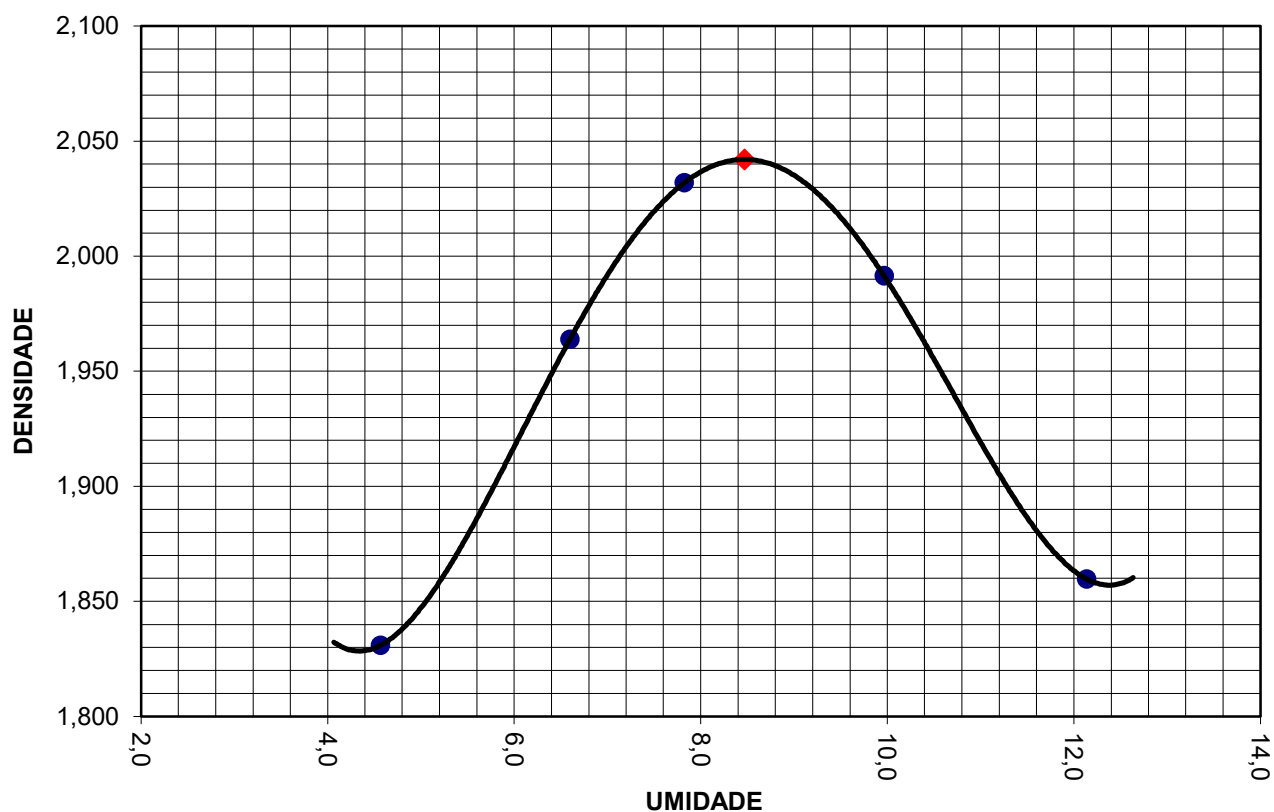

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA

ESTRADA: CAMPO MAGRO - PR OPERADOR: Equipe DATA: 03/10/2019

DADOS DO ENSAIO			ENSAIO DE COMPACTAÇÃO			RESULTADOS				
MOLDE N°:	1		DENS. MAX.	2,042		DENSIDADE APAR. SECA :	2,022	KG/M³		
PONTO N°:	ÚNICO		CONST. PR.	0,0967		I.S.C :	11,00	%		
ESF. COP:	NORMAL		h. ÓTIMA	8,5		EXPANSÃO:	1,75	%		
DATA	HORA	LEITURA	DIFEREN.	EXPAN.	T. MIN.	PENETRAÇ	LEIT. DEFLEC.	PRES. CALC.	PRES. COR.	I.S.C %
3/10		1,00			0	0	0	0,0		
					0,5	0,63	15	1,5		
					1,0	1,27	33	3,2		
					1,5	1,90	50	4,8		
					2,0	2,54	65	6,3	6,3	8,94
					3,0	3,81	99	9,6		
					4,0	5,08	120	11,6	11,6	11,00
					6,0	7,62	157	15,2		
					8,0	10,16	183	17,7		
7/10		3,00	2,00	1,75	10,0	12,70	198	19,1		

DET. TEOR ÚMIDADE HIGROSCÓPICA			
CAP. N°		25	21
PESO ÚMID. + CAP.		112,5	68,1
P. SOLO SEC. +CAP.		109,6	66,5
PESO DA ÁGUA		2,9	1,6
PESO DA CAP.		17,7	16,3
PESO SOLO SECO		91,9	50,2
TEOR DE ÚMID.		3,2	3,2
MÉDIA		3,2	
DET.TEOR DE MOLDAGEM			
CAP. N°		17	22
PESO ÚMI. + CAP.		73,2	81,7
P. SOLO SEC. +CAP.		68,9	76,8
PESO DA ÁGUA		4,3	4,9
PESO DA CAP.		18,0	17,2
PESO SOLO SECO		50,9	59,6
TEOR DE ÚMID.		8,4	8,2
MÉDIA		8,3	
MOLDAGEM			
P. AMOST.SECA.		5816	
P. AM. NA ÚMID.ÓT.		6308	
P.AM. NA ÚMID. HIG.		6000	
ÁGUA/ TEÓRICA		308	
ÁGUA/ EVAPOR. (0,3%)		18	
TOTAL (ml)		326	
DENSIDADE APARENTE SECA			
VOL. AMOSTRA		2087	
P. MOLD.+SOL.+ÁG.		8875	
PESO DO MOLDE		4304	
PESO SOLO + ÁGUA		4571	
DENS. SOLO ÚMIDO		2,190	
DENS. SOLO SECO		2,022	

LOCAL DE SONDAAGEM:

Av. Rancho Alegre - ST-02

TIPO DE SOLO:

A-6 - IG-8

PROFUNDIDADE:

CURVA PRESSÃO- PENETRAÇÃO

